UKR
distar.ua

2021

DISTAR
прайс

Ціни дійсні з 1.07.21

Компанія залишає за собою право змінювати властивості інструменту.

Ціни можуть бути змінені, детальна інформація у офіційних дистриб'юторів.

DISTAR PROFESSIONAL DIAMOND TOOLS® | MECHANIC® | Baumesser® Das ist Diamantwerkzeug | ADTnS® Advanced Diamond Technologies and Service

45

ЛЕГКО!

1A1R
EDGE DRY

Якість кромки	●●●●
Швидкість	●●●●●
Ресурс	●●●●



- Широкий двосторонній алмазоносний шар 25 мм армує корпус, робить його жорстким.
- Алмазоносна зв'язка шару з малюнком у вигляді сот робить різання м'яким і високопродуктивним.
- Велика площа створює ефект «опори», направляючи диск суворо по прямій. Додатково можна шліфувати кромку плитки.

SLIDER 45

1 130 грн

РІЗАННЯ ПІД КУТОМ

ABRASIVE

БРУСОК АБРАЗИВНИЙ ДЛЯ АЛМАЗНИХ ДИСКІВ

222 грн

Арт. 111 155 46 009	Ø 115 mm	990 грн
Арт. 111 155 37 010	Ø 125 x 22,23 mm	1 050 грн
Арт. 111 175 46 010	Ø 125 mm x M14F	1 300 грн

1A1R
RAZOR

Якість кромки	● ● ●
Швидкість	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●

- Для продуктивного різання керамічної плитки, керамограніту і природного каменю.
- Універсальність застосування, широкий спектр оброблюваних матеріалів.

Арт. 111 150 62 010	Ø 125 mm	530 грн

1A1R
DECOR SLIM

Якість кромки	● ● ● ●
Швидкість	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●



- Призначений для швидкісного і точного різання настінної плитки, плитки для підлоги, керамограніту.
- Тонкий, чистий різ забезпечується спеціальною технологією виготовлення корпусу, полегшеною масою диска і ультра-тонким алмазоносним шаром 1,2 мм.

Арт. 111 154 27 009	Ø 115 mm	499 грн
Арт. 111 154 27 010	Ø 125 mm	590 грн

AIRSLIDER 90
РІЗАННЯ БЕЗ ПИЛУ ТА СКОЛІВ

995 грн

1A1R
ESTHETE

Якість кромки	● ● ● ● ●
Швидкість	● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●



- Високоякісний різ керамічної плитки з декоративним глазурованим покриттям.
- Ультра-тонкий алмазоносний шар **1,1 мм** дозволяє виконувати надточний, делікатний різ.
- Конструкція диска з ефектом «прозорого корпусу» дозволяє контролювати лінію різу.
- Лазерна сегментація забезпечує ефективне охолодження алмазного шару і стабільність диска в площині різу.

Арт. 111 154 21 009	Ø 115 mm	840 грн
Арт. 111 154 21 010	Ø 125 mm	960 грн

1A1R
GRES MASTER

Якість кромки	● ● ● ●
Швидкість	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●



- Евольвентні турбовані пази алмазоносного шару ефективно врізаються в міцний матеріал, охолоджуючи зону різання. Диск м'яко врізається навіть в самий товстий керамогранiт.
- Завдяки такій високій продуктивності **Gres Master** — найшвидший диск з усієї лінійки Distar. Диск також буде різати звичайні керамограніти з дуже високою швидкістю.
- Якість кромки поступається диску Esthete і Decor Slim, але дуже часто така чистота і не потрібна, особливо там де стик плитки закривається молдингом.

Арт. 111 151 60 009	Ø 115 mm	580 грн
Арт. 111 151 60 010	Ø 125 mm	685 грн

AIRSLIDER 90

РІЗАННЯ БЕЗ ПИЛУ ТА СКОЛІВ

ABRASIVE

БРУСОК АБРАЗИВНИЙ ДЛЯ АЛМАЗНИХ ДИСКІВ

222 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків на КШМ

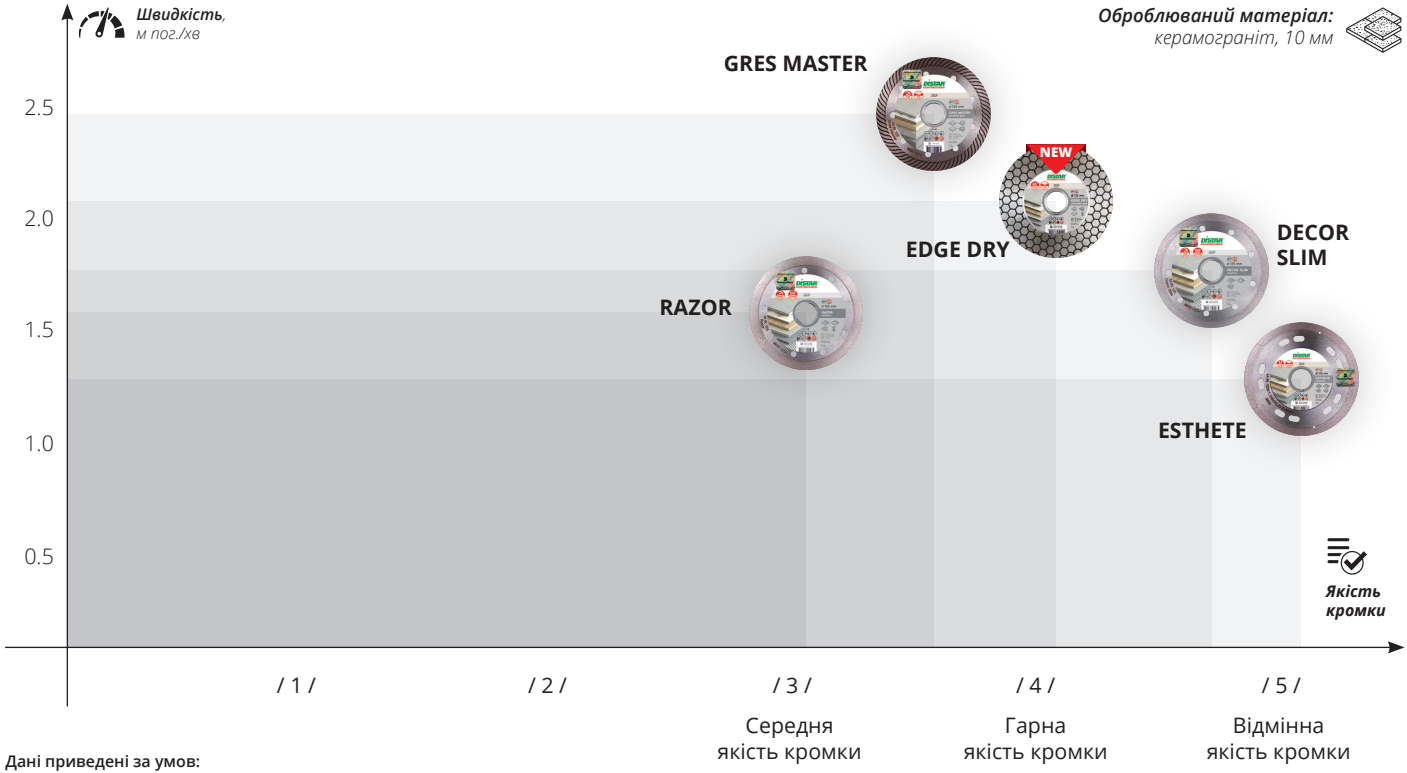

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 125 мм;
- справна КШМ потужністю 1,4 кВт, з частотою обертання 11 000 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

ABRASIVE

БРУСОК АБРАЗИВНИЙ ДЛЯ АЛМАЗНИХ ДИСКІВ

222 грн

PERFECT 45°

1A1R
EDGE

Якість кромки	●●●●● +
Швидкість	●●●
Ресурс	●●●●

- Якісне різання під кутом.
- Чисте різання (без сколів) широкого спектру матеріалів.
- Ширина алмазоносного шару **25 мм.**

Арт. 111 204 21 014	Ø 180 mm	1 922 грн
Арт. 111 204 21 015	Ø 200 mm	1 984 грн
Арт. 111 204 21 017	Ø 230 mm	2 380 грн
Арт. 111 204 21 019	Ø 250 mm	2 495 грн

1A1R
CERAMIC GRANITE

Якість кромки	● ● ● ●
Швидкість	● ● ●
Ресурс	● ● ●



- Доступний диск для невеликих обсягів робіт.
- Універсальний диск для різних матеріалів.

		Лише
Арт. 113 201 38 014	Ø 180 mm	475 грн
Арт. 113 201 38 015	Ø 200 mm	587 грн
Арт. 113 201 38 019	Ø 250 mm	780 грн

1A1R
HARD CERAMICS

Якість кромки	● ● ● ● ●
Швидкість	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●



- Високоякісна різка керамічної плитки, керамограніту з декоративними покриттями.
- Чисте різання (без сколів) широкого спектру матеріалів.
- Високий ресурс роботи, низькі питомі витрати на обробку.

Арт. 111 150 48 011	Ø 115 mm	425 грн *
Арт. 111 150 48 010	Ø 125 mm	499 грн
Арт. 111 200 48 012	Ø 150 mm	610 грн
Арт. 111 200 48 014	Ø 180 mm	626 грн
Арт. 111 200 48 015	Ø 200 mm	750 грн
Арт. 111 200 48 017	Ø 230 mm	840 грн
Арт. 111 200 48 019	Ø 250 mm	1 037 грн
Арт. 111 270 48 022	Ø 300 mm	1 634 грн
Арт. 111 270 48 024	Ø 350 mm	2 190 грн
Арт. 111 270 48 026	Ø 400 mm	2 333 грн

** під замовлення*

ABRASIVE

БРУСОК АБРАЗИВНИЙ ДЛЯ АЛМАЗНИХ ДИСКІВ

222 грн

ДЛЯ ТОВСТОГО КЕРАМОГРАНІТУ

1A1R
HARD CERAMICS ADVANCED

Якість кромки	●●●●●
Швидкість	●●●●●
Ресурс	●●●

- Графітові чіпси в складі алмазоносного шару сприяють ефективному самозаточуванню диска.
- Лазерна сегментація запобігає деформації корпусу.
- Надтонкий шар **1,3 мм** забезпечує чисту кромку без сколів.
- Чудові результати на товстому кераграніті.

Арт. 111 155 28 010	Ø 115 mm	645 грн *
Арт. 111 205 28 014	Ø 180 mm	725 грн
Арт. 111 203 49 015	Ø 200 mm	910 грн
Арт. 111 205 28 017	Ø 230 mm	995 грн
Арт. 111 203 49 019	Ø 250 mm	1 188 грн
Арт. 111 205 28 022	Ø 300 mm	1 818 грн
Арт. 111 200 49 015	Ø 350 mm	2 380 грн

** під замовлення*

1A1R
GRANITE

Якість кромки ● ● ● ● ●
Швидкість ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●

- Високий ресурс, чистий різ.
- Розроблено для професійної обробки всіх видів граніту, твердих видів мармуру і пісковика.

Арт. 111 150 34 009	Ø 115 mm	364 грн *
Арт. 111 150 34 010	Ø 125 mm	410 грн *
Арт. 111 200 34 012	Ø 150 mm	529 грн *
Арт. 111 200 34 014	Ø 180 mm	547 грн *
Арт. 111 200 34 015	Ø 200 mm	662 грн
Арт. 111 200 34 017	Ø 230 mm	734 грн
Арт. 111 200 34 019	Ø 250 mm	910 грн
Арт. 111 270 34 022	Ø 300 mm	1 418 грн *
Арт. 111 270 34 024	Ø 350 mm	1 922 грн
Арт. 111 270 34 026	Ø 400 mm	2 041 грн *

** під замовлення*

1A1R
GRANITE PREMIUM

Якість кромки ● ● ● ●
Швидкість ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ●

- Високопродуктивне різання природного каменю, керамограніту.
- Універсальність застосування, висока швидкість різання граніту, мармуру.

Арт. 113 150 61 010	Ø 125 mm	435 грн
Арт. 113 200 61 014	Ø 180 mm	570 грн
Арт. 113 200 61 015	Ø 200 mm	690 грн
Арт. 113 200 61 017	Ø 230 mm	774 грн
Арт. 113 200 61 019	Ø 250 mm	950 грн
Арт. 113 270 61 022	Ø 300 mm	1 485 грн
Арт. 113 270 61 024	Ø 350 mm	1 998 грн
Арт. 113 270 61 026	Ø 400 mm	2 170 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків для плиткорізів

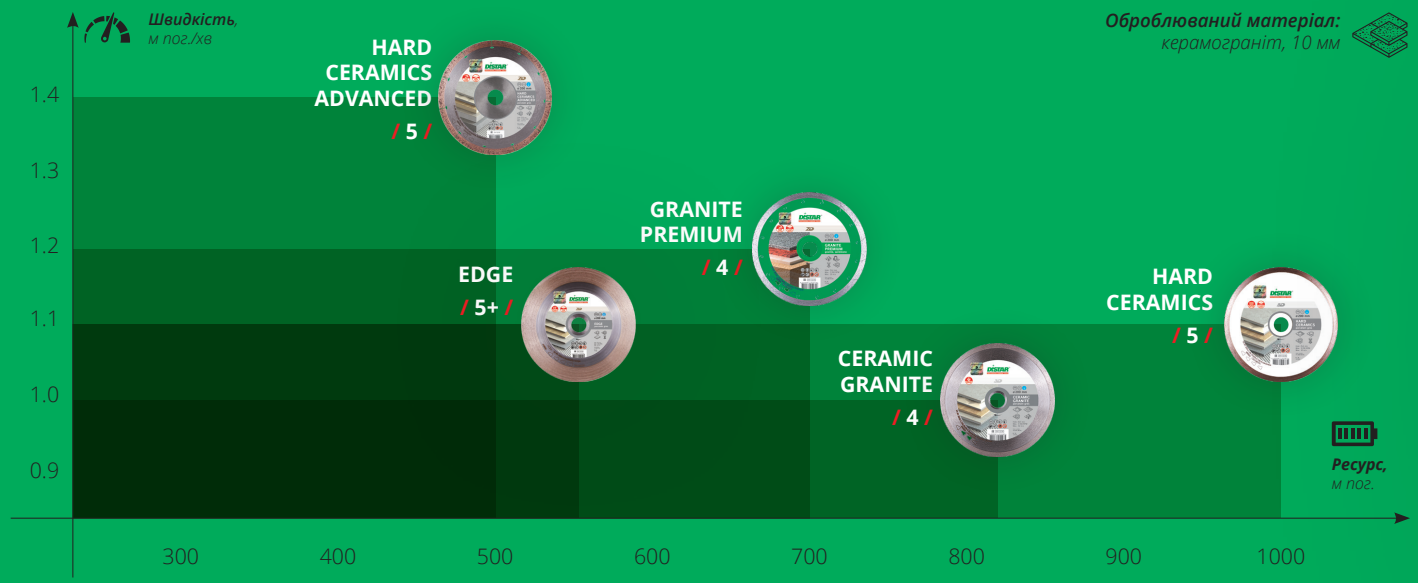

/ Якість кромки /

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- діаметр диска 200 мм;
- робота на справному плиткорізі потужністю 0,8 кВт з частотою обертання 2900 об/хв;
- подача води 6,0 л/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

КЕРАМОГРАНІТ ТАНЕ ПІД СОТАМИ

DGM-S **HARD CERAMICS**

Якість кромки	●●●●
Швидкість	●●●●●
Ресурс	●●●●●

- Профільований шар у вигляді сот забезпечує плавне м'яке шліфування.
- Мінімальна вага сприяє контрольованій і комфортній роботі.

Арт. 174 835 22 005	#100	1 060 грн
Арт.174 835 24 005	#60	1 060 грн

TILETEMPLATE
ТОЧНА РОЗМІТКА

ЛИШЕ
483
грн/отвір

300*
ОТВОРІВ
У КЕРАМОГРАНІТІ

DDS-W **CERAMICS**

Якість кромки	●●●●
Швидкість	●●●●
Ресурс	●●●●●

- Неглибокі турбо-пази в алмазних сегментах забезпечують високу швидкість свердління, зберігаючи при цьому необхідну якість кромки практично **без сколів**.
- Алмазні сегменти на корпусі закріплені лазером, що забезпечує високу надійність роботи свердла.
- Комплектується поролоновою губкою, що виконує роль акумулятора води, яка витісняється по мірі заглиблення в матеріал.

DRILLFIX68
ТОЧНЕ СВЕРДЛІННЯ

SUPER LIFETIME

Арт. 179 780 18 185	Ø 70	1 450 грн

** 300 отворів у керамограніті.*
Дані отримані за умов: свердління керамограніта товщиною 10 мм, справний перфоратор потужністю 850 Вт, частота обертання 750 об/хв, зовнішня температура повітря 25 °C, охолодження водою.
Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

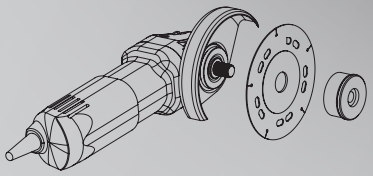

ПІДШЛІФОВУЙ, НЕ ЗНІМАЮЧИ ДИСКА

DGW-S **HARD CERAMICS**

Якість кромки	●●●●●
Швидкість	●●●●
Ресурс	●●●●●

- Встановлюється прямо на шпиндель КШМ з алмазним диском, затискаючи його.
- Дозволяє різати і шліфувати на одній КШМ, не знімаючи диска.
- Продуктивна робота на акумуляторному інструменті.

Арт. 174 835 22 216	#100	699 грн
Арт. 174 835 23 216	#70	699 грн

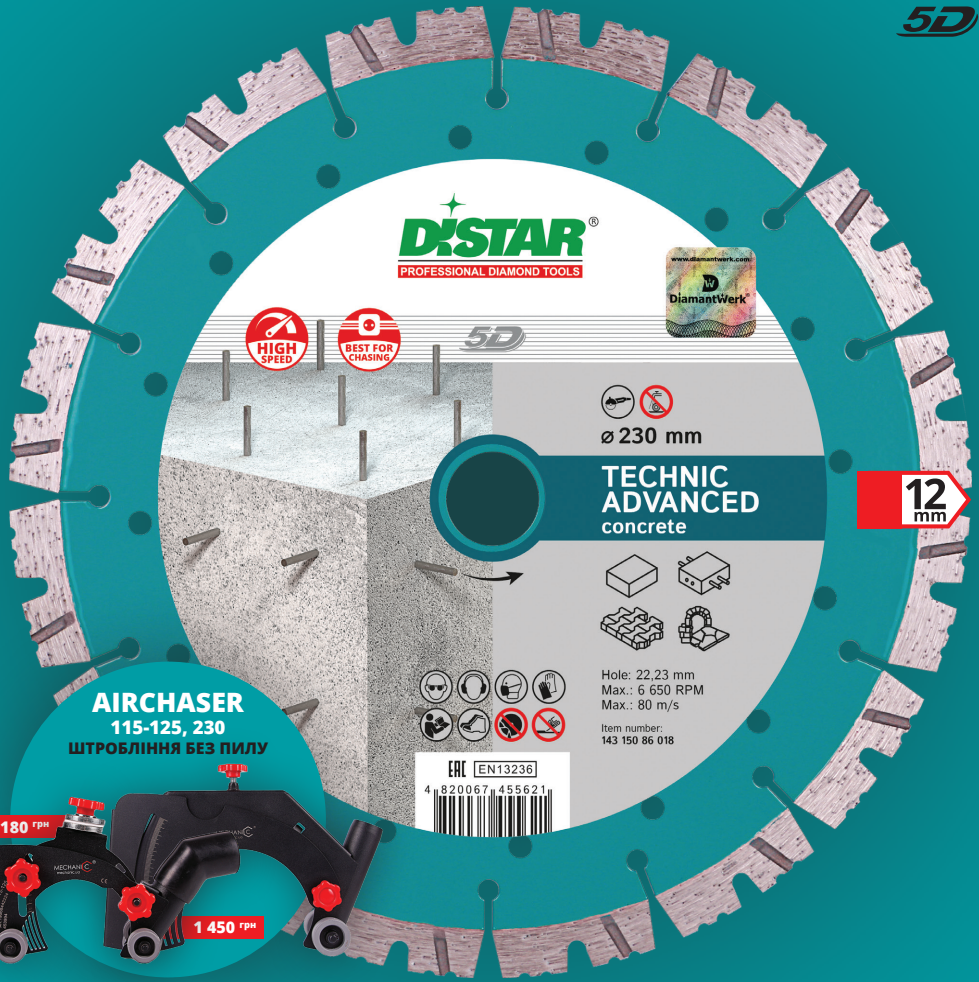

КРАЩИЙ ДЛЯ ШТРОБЛІННЯ

1A1RSS **TECHNIC ADVANCED**

Швидкість ● ● ● ●
Проходження арматури ● ● ●
Ресурс ● ● ●

- Продуктивна робота з широким спектром будівельних матеріалів, в тому числі по всіх видах природного каменю.
- Ефективна робота в пиловидаляючих кожухах при штроблінні.

Арт. 143 153 47 009	Ø 115 mm	425 грн *
Арт. 143 153 47 010	Ø 125 mm	455 грн
Арт. 143 153 47 012	Ø 150 mm	598 грн
Арт. 143 153 47 014	Ø 180 mm	720 грн
Арт. 143 150 86 018	Ø 232 mm	960 грн

** під замовлення*

Turbo
UNIVERSAL

Швидкість	• • •
Проходження арматури	•
Ресурс	• •

- Доступний диск для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Універсальність застосування.
- М'яке різання.

		Лише
Арт. 102 151 29 010	Ø 125 mm	299 грн
Арт. 102 151 29 017	Ø 230 mm	595 грн

1A1RSS
UNIVERSAL

Швидкість	• •
Проходження арматури	• •
Ресурс	• • •

- Доступний диск для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Універсальність застосування.

Арт. 143 151 29 010	Ø 125 mm	385 грн
Арт. 143 151 29 017	Ø 230 mm	740 грн

Turbo
EXPERT

Швидкість	• •
Проходження арматури	• • •
Ресурс	• • •

- Робота з широким спектром будівельних матеріалів, в тому числі з армованим бетоном.
- Універсальність застосування, оптимальне співвідношення ресурсу і продуктивності.

Арт. 102 150 26 011	Ø 230 mm	715 грн

1A1RSS
STAYER

Швидкість	• • • •
Проходження арматури	—
Ресурс	• • • • •



- Для різання абразивних матеріалів.
- Високий ресурс.
- Унікальне рішення для різання асфальту на КШМ.

Арт. 143 150 05 017	Ø 230 mm	954 грн

ЖИВА ЛЕГЕНДА DISTAR

TURBO
EXTRA / EXTRA MAX

Швидкість	•••••
Проходження арматури	••••
Ресурс	••••

- Робота з важкими бетонами, армованими бетонами.
- М'яке, високопродуктивне різання.

Арт. 101 150 28 009	Ø 115 mm	398 грн *
Арт. 101 150 28 010	Ø 125 mm	425 грн
Арт. 101 150 28 012	Ø 150 mm	598 грн
Арт. 101 150 28 014	Ø 180 mm	749 грн
Арт. 101 150 27 018	Ø 232 mm	920 грн

** під замовлення*

1A1RSS
CLASSIC H12

Швидкість	● ● ●
Проходження арматури	● ●
Ресурс	● ● ● ● ●



- Призначений для роботи з слабоармованими бетонами.
- Високий ресурс по абразивних будівельних матеріалах.

Арт. 123 150 11 011	Ø 125 mm	880 грн *
Арт. 123 150 11 018	Ø 232 mm	1 493 грн *

* під замовлення

1A1RSS
XXL

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●



- Впевнене проходження арматури.
- Висока швидкість різання.
- Високий ресурс.
- Надійний корпус з ефективною системою охолодження.

Арт. 143 155 30 017	Ø 230 mm	1 195 грн *

** під замовлення*

TURBO
SUPER MAX

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Продуктивне різання високоармованого бетону.
- М'яке різання. Оптимальне співвідношення ресурсу і продуктивності.

Арт. 101 155 02 018	Ø 232 mm	1 095 грн

РЕСУРС+

1A1RSS

METEOR H12/H15

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●●●●+

- Для великих обсягів робіт по армованому бетону.
- Високий ресурс.

Арт. 123 150 55 110	ø 125 mm	840 грн
Арт. 123 150 55 018	ø 230 mm	2 095 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків на КШМ

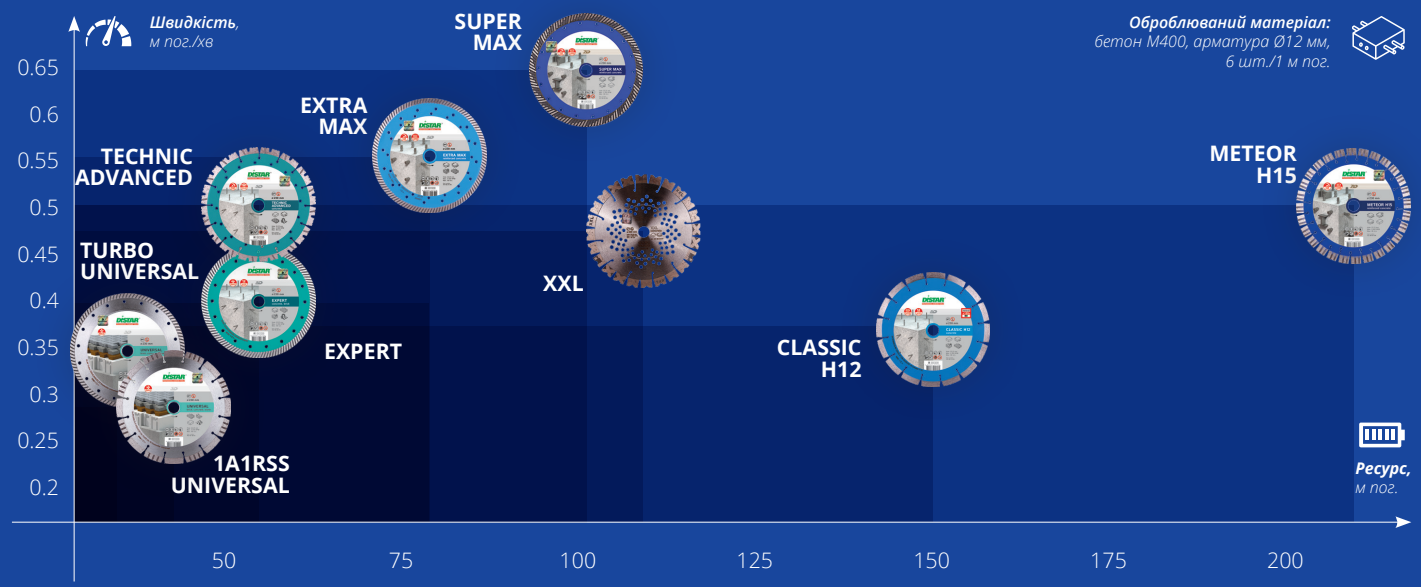

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 230 мм;
- глибина різання — 6 см;
- маятниковий спосіб різання;
- справна КШМ потужністю 2,5 кВт з частотою обертання 6500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

5D

КРАЩИЙ ДЛЯ КАМЕНЮ

TURBO
ELITE MAX

Швидкість ••••
Ресурс •••••

- Для професійної роботи з кольоровими гранітами.
- М'яка, комфортна робота.

Арт. 101 150 23 009	Ø 115 mm	398 грн *
Арт. 101 150 23 010	Ø 125 mm	425 грн
Арт. 101 150 23 012	Ø 150 mm	598 грн *
Арт. 101 150 23 014	Ø 180 mm	749 грн *
Арт. 101 151 27 018	22,23 Ø 232 mm	9200 грн

** під замовлення*

TURBO
ELITE ACTIVE

Швидкість	● ● ● ●
Ресурс	● ● ●

- Для виконання глибоких різів, вирівнювання площин граніту.
- При помірному ресурсі, диск здатний працювати з більшістю природних матеріалів.

Арт. 102 160 25 017	Ø 230 mm	698 грн

TURBO
GABBRO MAX

Швидкість	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Спеціальний диск для роботи з чорними гранітами.
- Здатний різати глибоко та тривалий час.
- М'яка, комфортна робота.

Арт. 101 154 29 018	Ø 232 mm	920 грн

1A1RSS
MAESTRO

Швидкість	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●



- Для професійної роботи з усіма видами гранітів.
- Високі швидкість і ресурс.
- Висока стійкість диска до тривалих навантажень.

Арт. 123 150 51 010	Ø 125 mm	940 грн	*
Арт. 123 150 51 017	Ø 230 mm	1 620 грн	*

** під замовлення*

TURBO
DUPLEX

Швидкість	● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Для художнього фрезерування і різання природного каменю.
- 2 в 1: фреза і диск.

Арт. 101 171 26 010	Ø 125 mm	950 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків на КШМ

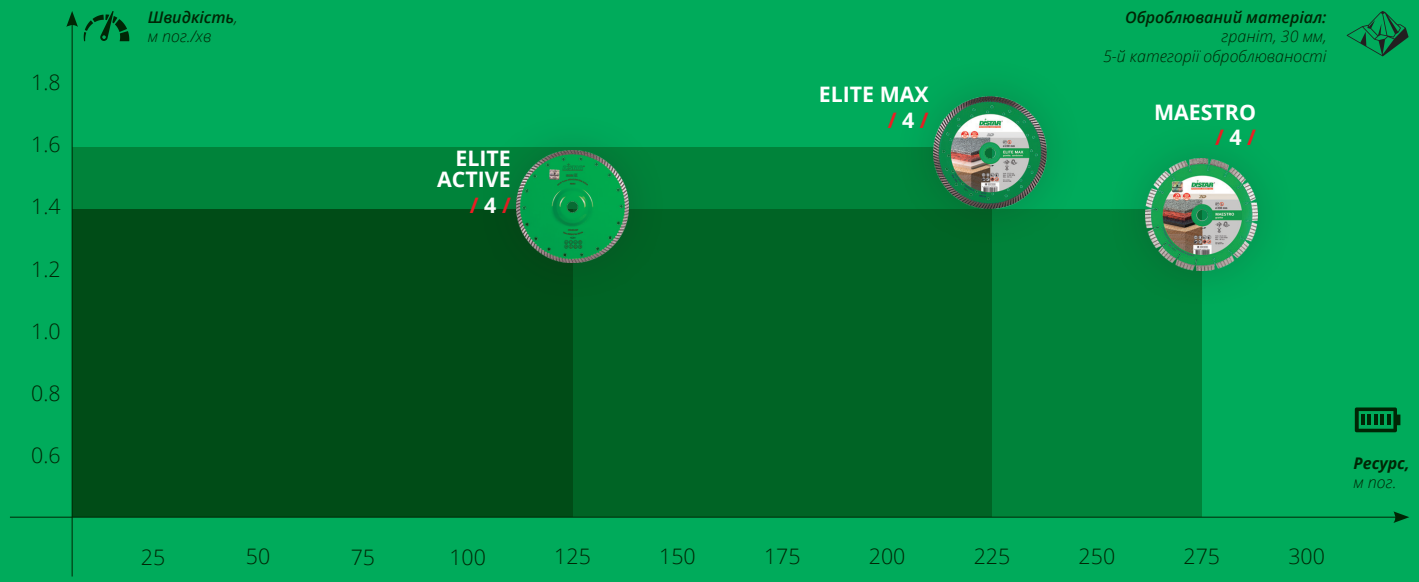

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 230 мм;
- глибина різання — 30 мм;
- прямий спосіб різання;
- справна КШМ потужністю 2,5 кВт з частотою обертання 6500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

ДИСКИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ

для різання будівельних матеріалів на бензорізах та швонарізчиках

1A1RSS **CLASIC H12**

Швидкість	●●●●
Проходження арматури	●●●●
Ресурс	●●●●

- Призначений для роботи на приводах низької та середньої потужності (від 4 до 9 кВт);
- Робота на швонарізчиках і бензорізах з підлоговими адаптерами (візками).
- Оптимальне співвідношення швидкості і ресурсу різання.

Арт. 121 850 04 171	Ø 304 mm	2 398 грн *
Арт. 121 850 04 160	Ø 354 mm	3 030 грн
Арт. 121 850 04 121	Ø 404 mm	3 870 грн
Арт. 121 850 04 161	Ø 454 mm	4 576 грн
Арт. 121 850 04 157	Ø 504 mm	5 698 грн
Арт. 121 850 04 162	Ø 604 mm	7 488 грн *

** під замовлення*

1A1RSS **GREEN CONCRETE**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●
Ресурс	●●●●●

- Призначений для різання і розшивки швів в свіжому бетоні на самохідних машинах до 60 кВт і середньою потужністю приводу.
- Унікальний склад, що забезпечує високий ресурс роботи на свіжому бетоні.

Арт. 123 850 42 024	Ø 350 mm	3 395 грн
Арт. 123 850 42 026	Ø 400 mm	4 330 грн *
Арт. 123 850 42 028	Ø 450 mm	5 094 грн *

** під замовлення*



1A1RSS **TECHNIC ADVANCED**

Швидкість	●●●●
Проходження арматури	●●●●
Ресурс	●●●

- Призначений для роботи на приводах низької та середньої потужності (від 4 до 9 кВт).
- Універсальність застосування.
- М'яке, швидкісне різання.
- Можливість роботи на бензорізах без охолодження, при різанні неармованих будівельних матеріалів.

Арт. 143 203 47 022	Ø 300 mm	1 990 грн *
Арт. 143 203 47 025	Ø 350 mm	2 845 грн
Арт. 143 203 47 026	Ø 400 mm	3 355 грн

** під замовлення*



1A1RSS
METEOR

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Висока продуктивність.
- Турбо-сегмент.
- Для бензорізів і швонарізчиків середньої потужності (5-13 кВт).

Арт. 123 270 55 022	Ø 300 mm	2 750 грн
Арт. 123 850 55 024	Ø 350 mm	3 460 грн
Арт. 123 850 55 026	Ø 400 mm	4 425 грн
Арт. 123 850 55 028	Ø 450 mm	5 270 грн
Арт. 123 850 55 031	Ø 500 mm	6 570 грн
Арт. 123 850 55 034	Ø 600 mm	8 640 грн

1A1RSS
METEOR H15

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●

- Стабільна висока продуктивність по армованому бетону.
- Високий подвійний турбо-сегмент 15 мм.
- Для бензорізів низької потужності (до 9 кВт) в тому числі для робіт без підлогового адаптера.

Арт. 123 850 55 023	Ø 300 mm	3 315 грн
Арт. 123 850 55 025	Ø 350 mm	4 185 грн
Арт. 123 850 55 027	Ø 400 mm	5 335 грн
Арт. 123 850 55 029	Ø 450 mm	6 340 грн
Арт. 123 850 55 033	Ø 500 mm	7 776 грн
Арт. 123 850 55 035	Ø 600 mm	10 085 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків для різання бетону на швонарізчиках

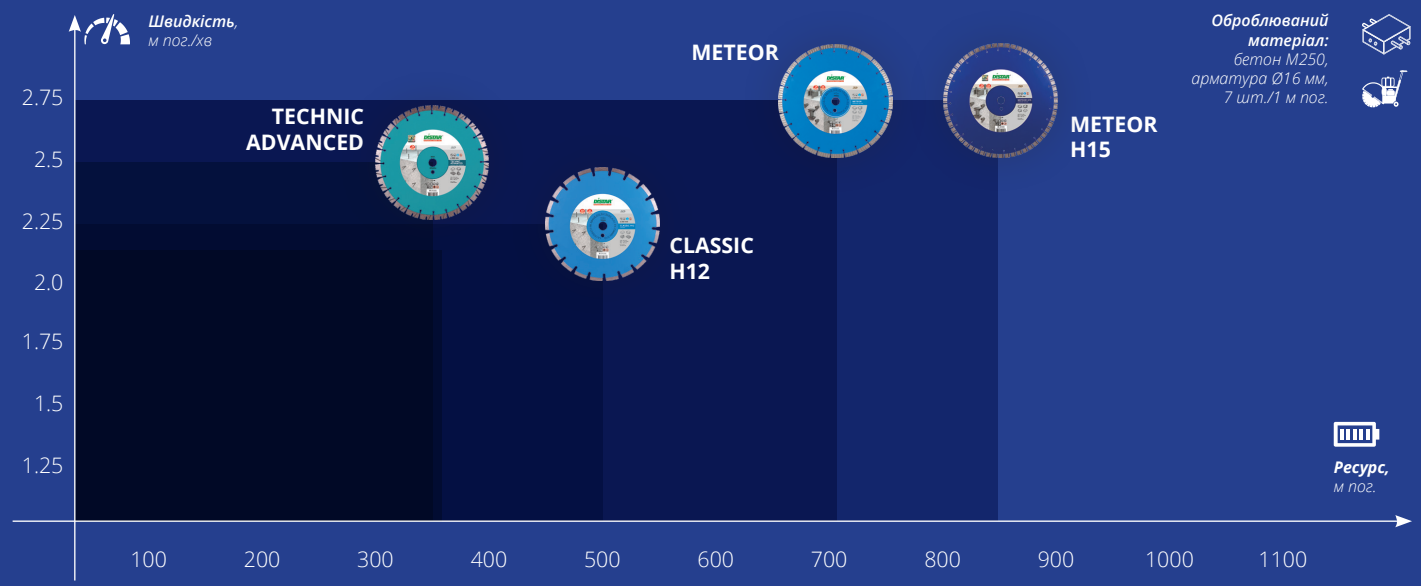

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним **швонарізчиком** потужністю 9,6 кВт з частотою обертання 2500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Позиціювання алмазних відрізних дисків для різання бетону на бензорізах

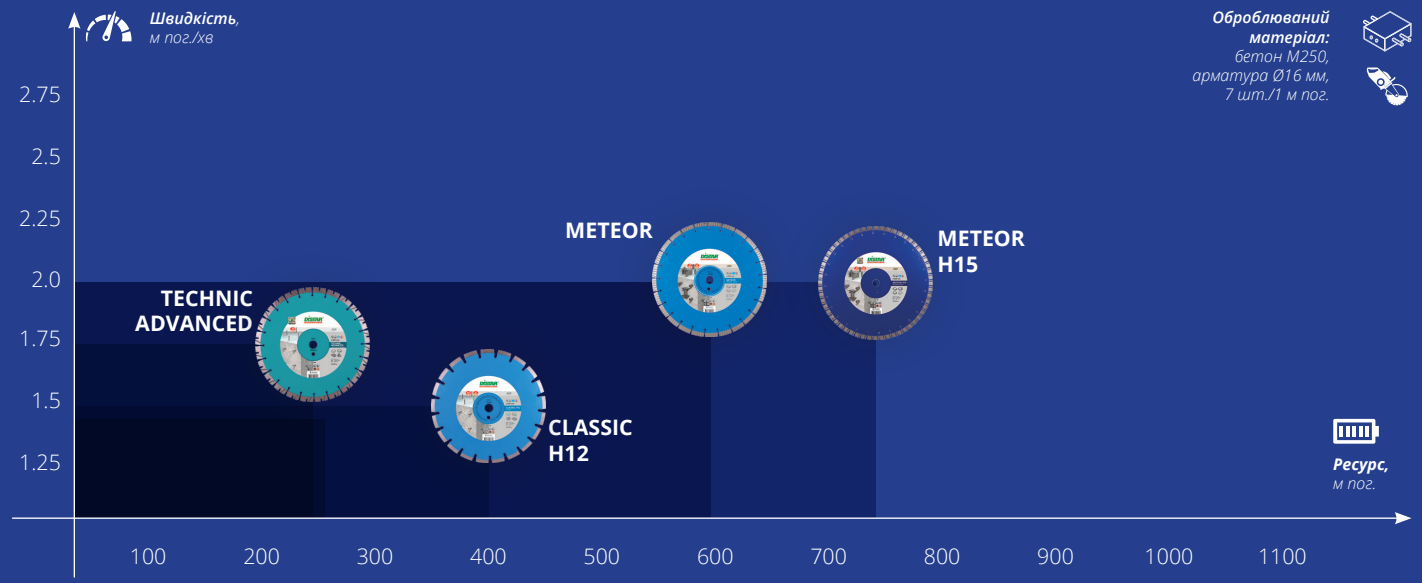

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним **бензорізом** потужністю 4,3 кВт з частотою обертання 4700 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

ДИСКИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ

для різання асфальту на бензорізах та швонарізчиках

1A1RSS
ABRASIVE

Швидкість ●●●●●
Ресурс ●●●

- Для роботи на приводах середньої потужності (6-13 кВт).
- Диск оснащено сегментами, що захищають корпус.
- Робота як з охолодженням, так і без.
- Висока швидкість різання.

Арт. 130 851 29 022	Ø 300 mm	2 297 грн *
Арт. 124 851 29 014	Ø 350 mm	2 898 грн
Арт. 130 851 29 026	Ø 400 mm	3 686 грн *
Арт. 124 851 29 028	Ø 450 mm	4 313 грн *
Арт. 130 851 29 031	Ø 500 mm	5 533 грн *

** під замовлення*

1A1RSS
SPRINTER PLUS

Швидкість ●●●
Ресурс ●●●●●

- Для роботи на приводах середньої та високої потужності (6-20 кВт).
- Високий ресурс при оптимальній швидкості.
- Диск оснащено сегментами, що захищають корпус.
- Робота як з охолодженням, так і без.

Арт. 124 850 87 022	Ø 300 mm	2 369 грн *
Арт. 124 850 87 024	Ø 350 mm	3 046 грн
Арт. 124 850 87 026	Ø 400 mm	3 874 грн
Арт. 124 850 87 028	Ø 450 mm	4 547 грн
Арт. 124 850 87 031	Ø 500 mm	5 756 грн
Арт. 124 850 87 034	Ø 600 mm	7 484 грн *

** під замовлення*

Позиціювання алмазних відрізних дисків для швонарізчиків

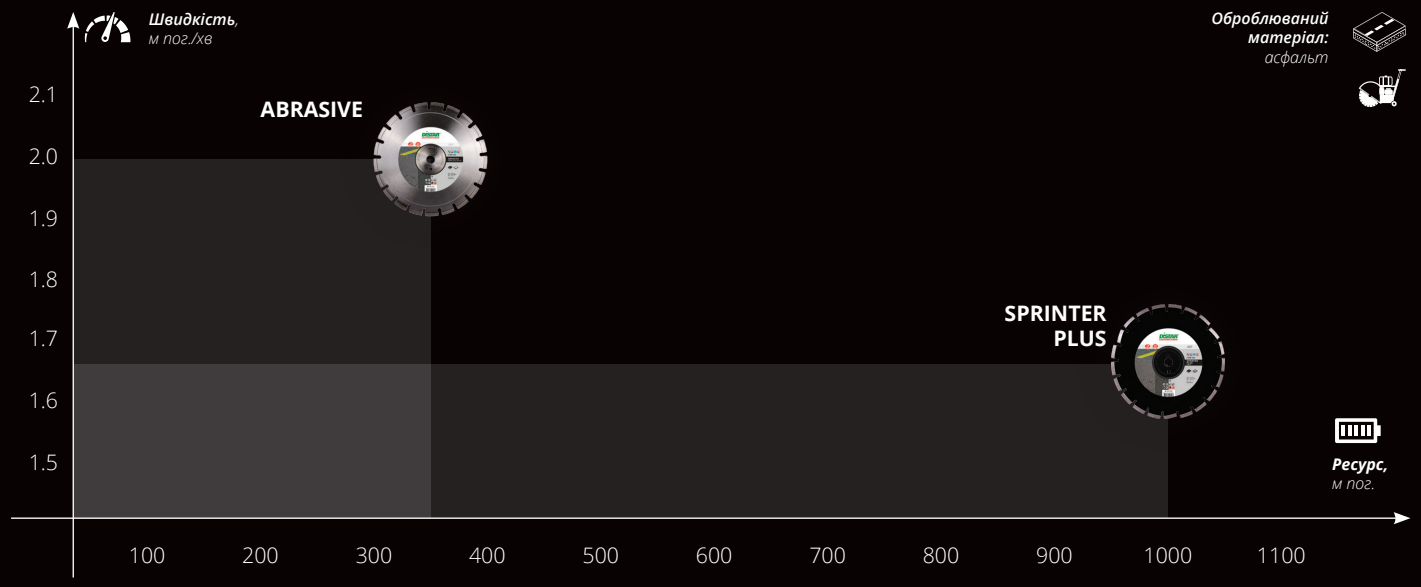

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- діаметр диска 350 мм;
- глибина різання 50 мм;
- справний швонарізчик потужністю 13 кВт з частотою обертання 2500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Light weight

7D

НАЙЛЕГША & НАЙШВИДША

DGS-W (ФАТ-С)
RAPTOR

Швидкість •••••
Ресурс •••

- Призначена для продуктивного шліфування важких бетонів, шліфування на висоті.
- Найлегша високопродуктивна фреза. Комфортна робота, ефективне видалення шламу.

Арт. 169 154 80 010	Ø 125 мм	1 411 грн
Арт. 169 154 80 012	Ø 150 мм	1 798 грн *
Арт. 169 154 80 014	Ø 180 мм	2 167 грн *

*під замовлення

TOP SPEED

BALANCED



DGS-S (ФАТ-С)
EXPERT

Швидкість •••
Ресурс ••••

- Призначена для шліфування бетонної підлоги.
- Велика площа прилягання забезпечує високу площинність поверхні.

		Лише
Арт. 170 154 24 010	Ø 125 мм	850 грн

DGS-W (ФАТ-С)
ROTEX

Швидкість ••••
Ресурс ••••

- Призначена для шліфування бетонних стін і підлоги.
- L-подібна поверхня забезпечує кращий відбір шламу при роботі з пилососом.
- Чистове шліфування поверхні.

Арт. 169 150 67 010	Ø 125 мм	1 325 грн
Арт. 169 150 67 012	Ø 150 мм	1 720 грн *
Арт. 169 150 67 014	Ø 180 мм	2 063 грн *

** під замовлення*

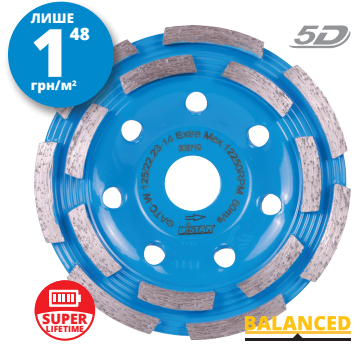

DGS-W (ФАТ-С)
EXTRA MAX

Швидкість •••
Ресурс •••••

- Призначена для шліфування бетонних стін і підлоги.
- Висока зносостійкість на різних поверхнях.

Арт. 169 155 16 005	Ø 100 мм	1 465 грн
Арт. 169 154 40 011	Ø 125 мм	1 650 грн
Арт. 169 155 16 012	Ø 150 мм	2 045 грн
Арт. 169 155 16 014	Ø 180 мм	2 385 грн
Арт. 169 155 16 017	Ø 230 мм	3 350 грн

DGS-H (ФАТ-С)
GRINDEX

Швидкість ••••
Ресурс •••••

- Призначена для роботи з важким бетоном: цокольні поверхи, залізобетонні конструкції басейнів, причалів та ін.
- Полегшений корпус, висока швидкість шліфування, ефективне видалення шламу.

Арт. 169 153 87 010	Ø 125 мм	1 411 грн
Арт. 169 153 87 012	Ø 150 мм	1 798 грн *
Арт. 169 153 87 014	Ø 180 мм	2 167 грн *

** під замовлення*

Позиціювання алмазних фрез

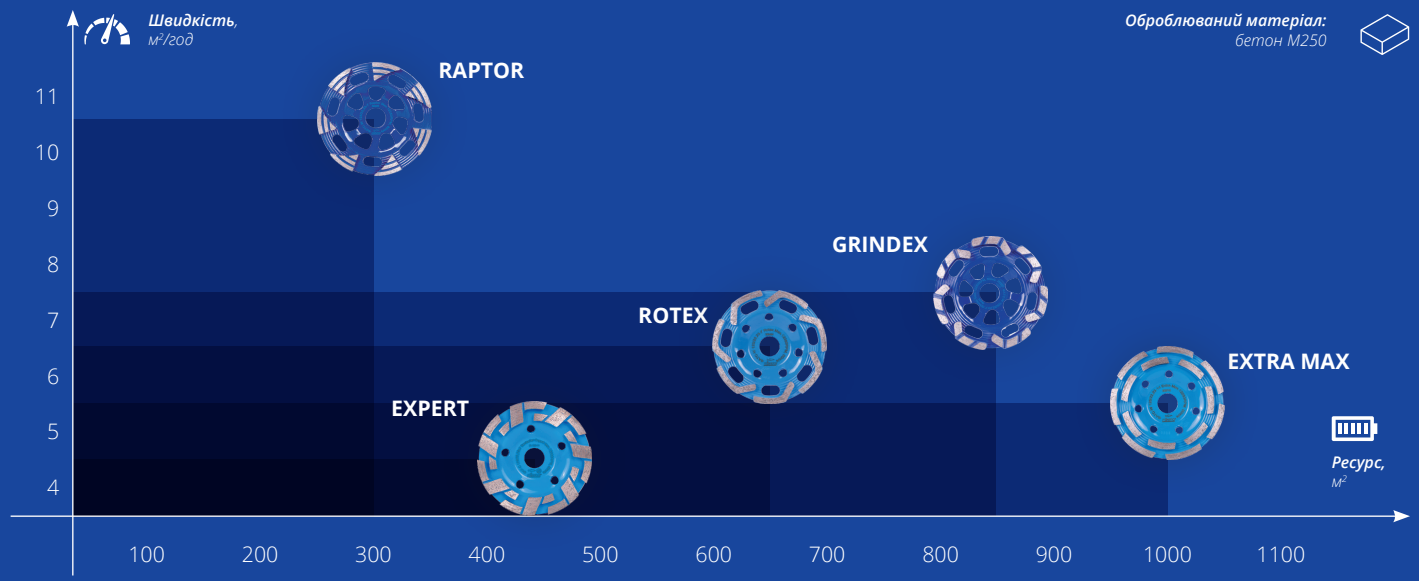

Дані приведені за умов:

- шліфування матеріалу, зазначеного на графіках;
- робота фрезою діаметром 125 мм;
- глибина шліфування 1,0 мм;
- робота справною КШМ потужністю 1,4 кВт з частотою обертання 11 000 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Умовні позначення DISTAR

Матеріали

Агат, яшма, онікс, сапфір

Глазурована керамічна плитка

Мармур м'який, твердий вапняк

Плитка керамічна для підлоги

Плитка керамічна настінна

Мармур твердий

Тверда кераміка, керамогранiт

Пісковик твердий

Граніти тверді і середні, кварцити

Черепиця, вогнетриви абразивні, шамотна цегла

Пісковик абразивний

Дрібнозернистий бетон, тротуарні плити

Цегла

Цегла повнотіла тверда, клінкер

Неармований бетон, бетонні труби

Армований бетон

Високоармований бетон

Гідротехнічний бетон

Свіжий бетон

Асфальт

Піктограми безпеки

Засоби захисту очей і обличчя

Засоби захисту органів слуху

Засоби захисту органів дихання

Не використовуйте пошкоджений інструмент

Перед використанням читайте інструкцію

Засоби захисту ніг

Засоби захисту рук

Не використовуйте ріжучий інструмент для шліфування

Обладнання та умови роботи

Штроборіз

Куто-шліфувальна машинка

Плиткоріз

Плиткоріз настільний

Свердлильна установка

Бензоріз/ електроріз

Швонарізчик

Стаціонарне обладнання

Дриль

Робота з охолодженням / без охолодження

ФРЕЗИ АЛМАЗНІ
для шліфування на КШМ

DGM-S 100 mm **ELITE ACTIVE**

Швидкість	●●●●●
Ресурс	●●●●

- Для роботи на КШМ без застосування охолоджуючої рідини.
- Для декоративної обробки природного каменю, вирівнювання поверхонь, обробки торців і зняття фасок. Рекомендується використовувати на КШМ з регулюванням обертів.
- Забезпечує покрокове збільшення чистоти поверхні шляхом задрібнення розміру зерна алмазів. Після №3 застосовуються гнучкі полірувальні круги.

Арт. 174 171 09 005	M14 №00	898 грн
Арт. 174 171 10 005	M14 №0	898 грн
Арт. 174 171 12 005	M14 №2	898 грн
Арт. 174 171 13 005	M14 №3	898 грн

DGM-S 100 mm **EXTRA ACTIVE**

Швидкість	●●●●
Ресурс	●●●●●

- Для роботи на КШМ без застосування охолоджуючої рідини. Застосовуються для декоративного шліфування виробів з бетону і цегли. Рекомендується використання на КШМ з регулюванням обертів.
- М'яке, комфортне шліфування, висока чистота оброблюваної поверхні.

Арт. 174 150 29 005	22,23 №00	780 грн

TILEDUSTER

ПРАЦЮЙ БЕЗ ПИЛУ

565 грн

DRILLFIX68
ТОЧНЕ СВЕРДЛІННЯ

640 грн

HOMEDUSTER
СВЕРДЛІННЯ БЕЗ ПИЛУ

222 грн

DRILLDUSTER
СВЕРДЛІННЯ БЕЗ ПИЛУ

434 грн

5D

LONG LIFETIME

ЕФЕКТИВНЕ СВЕРДЛІННЯ КАМЕНЮ

DDR-B, DDS-B
GRANITE ACTIVE

Швидкість •••
Ресурс ••••

- Для виконання глухих і наскрізних отворів в граніті, мармурі з подачею води.
- Універсальність застосування і простота використання. Спеціально виготовлений хвостовик забезпечує гарантовану фіксацію свердла в патроні і виключає його прокручування під час роботи.
- Отвори в корпусі полегшують відбір керна.
- Пічна технологія (на відміну від вакуумної технології) забезпечує високий ресурс роботи.
- Прості в експлуатації.
- Рекомендується використовувати з шаблоном для свердління.

Арт. 178 080 35 041	Ø 6 mm	625 грн
Арт. 178 080 35 043	Ø 8 mm	625 грн
Арт. 178 080 35 045	Ø 10 mm	645 грн
Арт. 178 080 35 047	Ø 12 mm	670 грн
Арт. 178 080 35 049	Ø 14 mm	688 грн
Арт. 178 080 35 052	Ø 16 mm	710 грн
Арт. 178 080 35 055	Ø 18 mm	730 грн
Арт. 178 080 35 057	Ø 20 mm	750 грн
Арт. 178 080 35 059	Ø 25 mm	799 грн
Арт. 178 080 35 063	Ø 30 mm	868 грн
Арт. 178 080 35 066	Ø 35 mm	940 грн
Арт. 178 080 35 104	Ø 40 mm	997 грн
Арт. 178 370 35 000	Ø 46 mm	1 140 грн

ФРЕЗИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ
для промислових машин



GS-W
МШМ-12

- Призначена для стартового шліфування свіжозалитої і витриманої не менше 28 днів бетонної підлоги. Застосовується по широкому спектру бетонів цивільного будівництва.
- Т-подібне розміщення сегментів на корпусі мінімізує утворення відколів і раковин на поверхні бетону.

Арт. 169 230 97 004	№00/30	Ø 95 mm	1 595 грн



GS-W
МШМ-9

- Забезпечує покрокове збільшення чистоти поверхні. Після №2 можливе нанесення топінгу.
- Забезпечує високу чистоту поверхні.

Арт. 169 230 98 004	№0/40	Ø 95 mm	1 354 грн
Арт. 169 230 99 004	№2/50	Ø 95 mm	1 170 грн

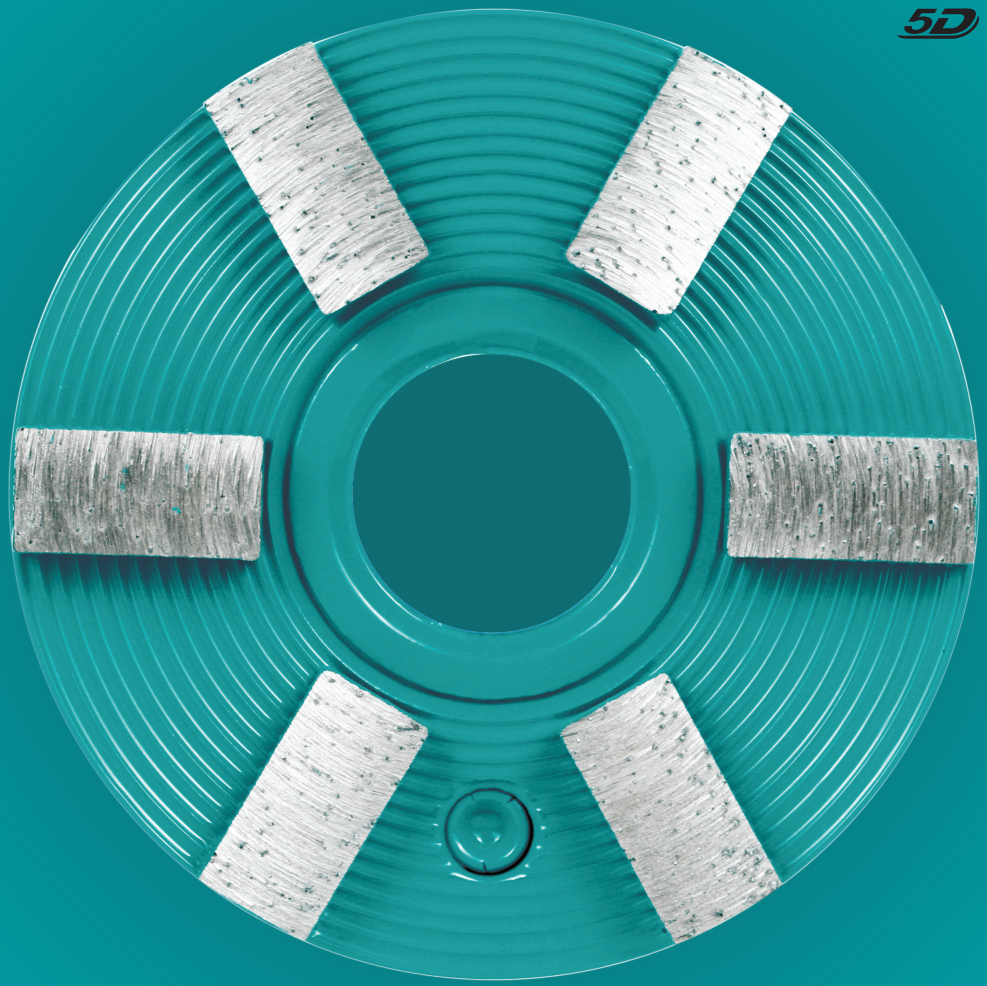

ДЛЯ ВАЖКОГО БЕТОНУ

GS-W
МШМ-6 VORTEX

- Призначена для роботи з бетоном середньої і високої міцності. Допускається використання по фібробетону і граніту.
- Універсальність використання, можливість роботи з важким бетоном.

Арт. 169 231 19 004	№00/30	Ø 95 mm	1 181 грн
Арт. 169 231 20 004	№0/40	Ø 95 mm	1 134 грн
Арт. 169 231 21 004	№2/50	Ø 95 mm	1 048 грн

SDS plus MAGNET

5D

ЛЕГЕНДА СВЕРДЛІННЯ БЕТОНУ

DDS-W L65

Швидкість •••••
Ресурс •••

- Для «сухого» свердління отворів під розетки, без використання стійки, на перфаторах і дрилях в безударному режимі.
- Швидке засвердлювання. Турбо-сегменти знижують тертя і забезпечують ефективне видалення шламу із зони свердління.
- Зручне центрування завдяки магнітному адаптеру.

* Ціна за отвір Ø 68 mm в неармованому бетоні

ЛИШЕ 21.40 грн/отвір

TOP SPEED

DRILLDUSTER СВЕРДЛІННЯ БЕЗ ПИЛУ

434 грн

Перехідник з магнітом та центрувальним свердлом

Арт. 277 328	M16xSDS Plus	560 грн

Перехідник з магнітом без центрувального свердла

Арт. 277 326	M16xSDS Plus	525 грн

З хвостовиком

Арт. 179 820 91 081	Ø 68 mm	1 630 грн
Арт. 179 824 45 080	Ø 72 mm	1 690 грн
Арт. 179 824 45 083	Ø 82 mm	1 750 грн

Без хвостовика

Арт. 179 844 45 079	Ø 68 mm	1 070 грн
Арт. 179 844 45 080	Ø 72 mm	1 130 грн
Арт. 179 844 45 083	Ø 82 mm	1 190 грн

Ресурс та швидкість свердління алмазних коронок при роботі з різними будівельними матеріалами

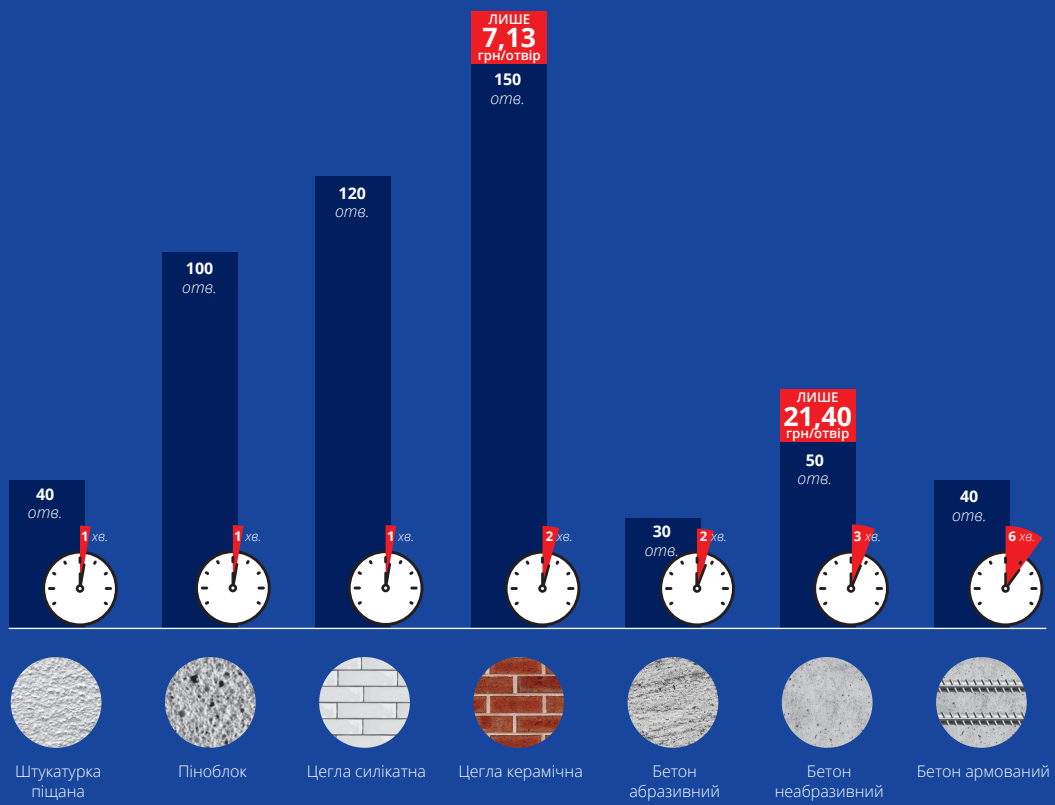

Дані приведені за умов:

- свердління матеріалу, зазначеного на графіках;
- свердління коронкою діаметром 68 мм;
- глибина свердління 50 мм;
- робота справним перфоратором потужністю 0,8 кВт з частотою обертання 700 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

TOP SPEED

LONG LIFETIME



DIAFIX

5D

ПРОСВЕРДЛИТЬ ВСЕ

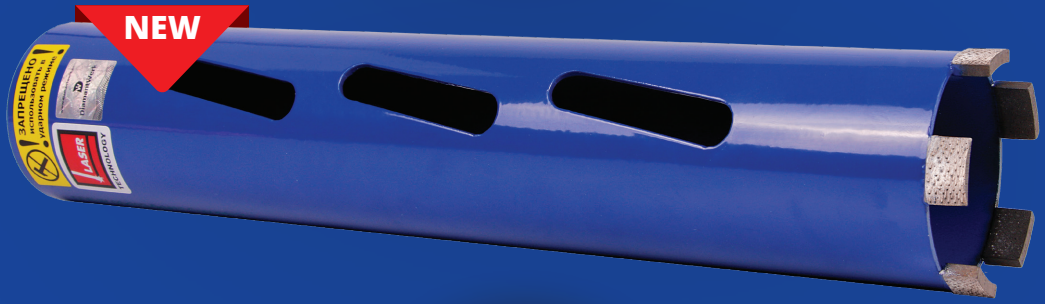

DDS-W L320
CONCRETE-X

Швидкість •••••
Ресурс ••••

- Універсальні свердла для сухого свердління.
- Призначені для виконання наскрізних отворів в ручному режимі.
- Орієнтоване розташування алмазів забезпечують стабільно високу швидкість.
- Довжина свердла 320 мм. Хвостовик M16.

Арт. 179 840 91 075	Ø 32 mm	1 350 грн
Арт. 179 845 40 069	Ø 42 mm	1 520 грн
Арт. 179 845 40 073	Ø 52 mm	1 630 грн
Арт. 179 845 40 077	Ø 62 mm	1 777 грн

DRILLDUSTER СВЕРДЛІННЯ БЕЗ ПИЛУ

434 грн

ПЕРЕХІДНИК
41X25 DD200

824 грн

ПЕРЕХІДНИК
1 1/4G UNC X1/2H GAS

1 325 грн

ПОДОВЖУВАЧ
1 1/4''

від 1 080 грн

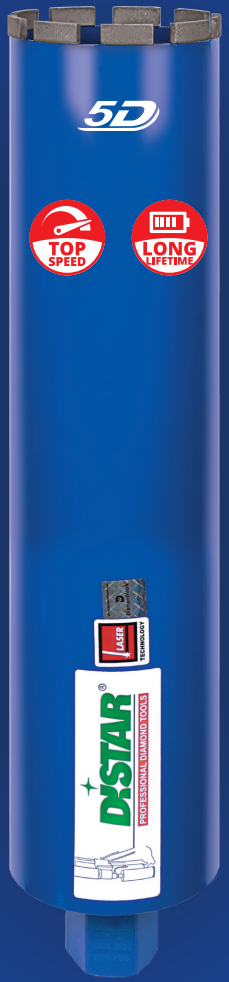

DDS
REINFORCED CONCRETE

Швидкість ●●●●●
Ресурс ●●●●

- Для роботи з щільними слабоабразивними матеріалами і бетонами з високим армуванням.
- Впевнена робота з важким армуванням.
- Довжина свердла 450 мм.
- Хвостовик 1 1/4".

Арт. 179 030 94 065	Ø 32	1 248 грн
Арт. 179 030 94 069	Ø 42	1 298 грн
Арт. 179 030 94 071	Ø 47	1 345 грн
Арт. 179 030 94 073	Ø 52	1 527 грн
Арт. 179 030 94 074	Ø 57	1 598 грн
Арт. 179 030 94 077	Ø 62	1 740 грн
Арт. 179 030 94 080	Ø 72	1 992 грн
Арт. 179 030 94 082	Ø 77	2 140 грн
Арт. 179 030 94 083	Ø 82	2 180 грн
Арт. 179 030 94 086	Ø 92	2 489 грн
Арт. 179 030 94 087	Ø 102	2 690 грн
Арт. 179 030 94 089	Ø 112	2 896 грн
Арт. 179 030 94 090	Ø 122	3 069 грн
Арт. 179 030 94 091	Ø 126	3 127 грн
Арт. 179 030 94 092	Ø 132	3 390 грн
Арт. 179 030 94 093	Ø 142	3 858 грн
Арт. 179 030 94 094	Ø 152	3 984 грн
Арт. 179 030 94 096	Ø 162	4 210 грн
Арт. 179 030 94 097	Ø 172	4 498 грн
Арт. 179 030 94 098	Ø 182	4 643 грн
Арт. 179 030 94 015	Ø 200	5 068 грн
Арт. 179 030 94 101	Ø 225	6 720 грн
Арт. 179 030 94 019	Ø 250	7 820 грн
Арт. 179 030 94 022	Ø 302	9 610 грн
Арт. 178 030 94 024	Ø 350	12 180 грн
Арт. 178 030 94 026	Ø 400	13 210 грн
Арт. 178 030 94 028	Ø 450	14 640 грн
Арт. 178 030 94 031	Ø 500	16 350 грн

MECHANIC®

Надійний помічник майстра

AirDUSTER115-125/230

Кожух накладний на КШМ

- Видалення пилу на вашій КШМ!
- Робота навіть з малопотужними пилососами.
- Повний огляд зони різання.
- Ефективне охолодження диска.

Арт. 195 684 42 013	Ø 115-125 mm	565 грн
Арт. 195 684 42 180	Ø 180 mm	665 грн
Арт. 195 684 42 014	Ø 230 mm	765 грн

AirCHASER115-125

Штроборіз накладний на КШМ

- Відразу готова штроба.
- Штроблiння без пилу!
- Регульована глибина штроблiння.
- Повний огляд зони різання.
- Ефективне охолодження дисків.

Арт. 195 684 42 224	Ø 115-125 mm	1 180 грн

AirCHASER230

Штроборіз накладний на КШМ

- Штроблiння без пилу!
- Регульована глибина штроблiння.
- Повний огляд зони різання.
- Ефективне охолодження диска.

Арт. 195 684 42 015	Ø 230 mm	1 450 грн

AirSLIDER90x115-125

Насадка-слайдер на КШМ

- Регульована глибина різання.
- Завжди рівний кут 90°.
- Система видалення пилу.

Арт. 195 684 42 124	Ø 115-125 mm	995грн

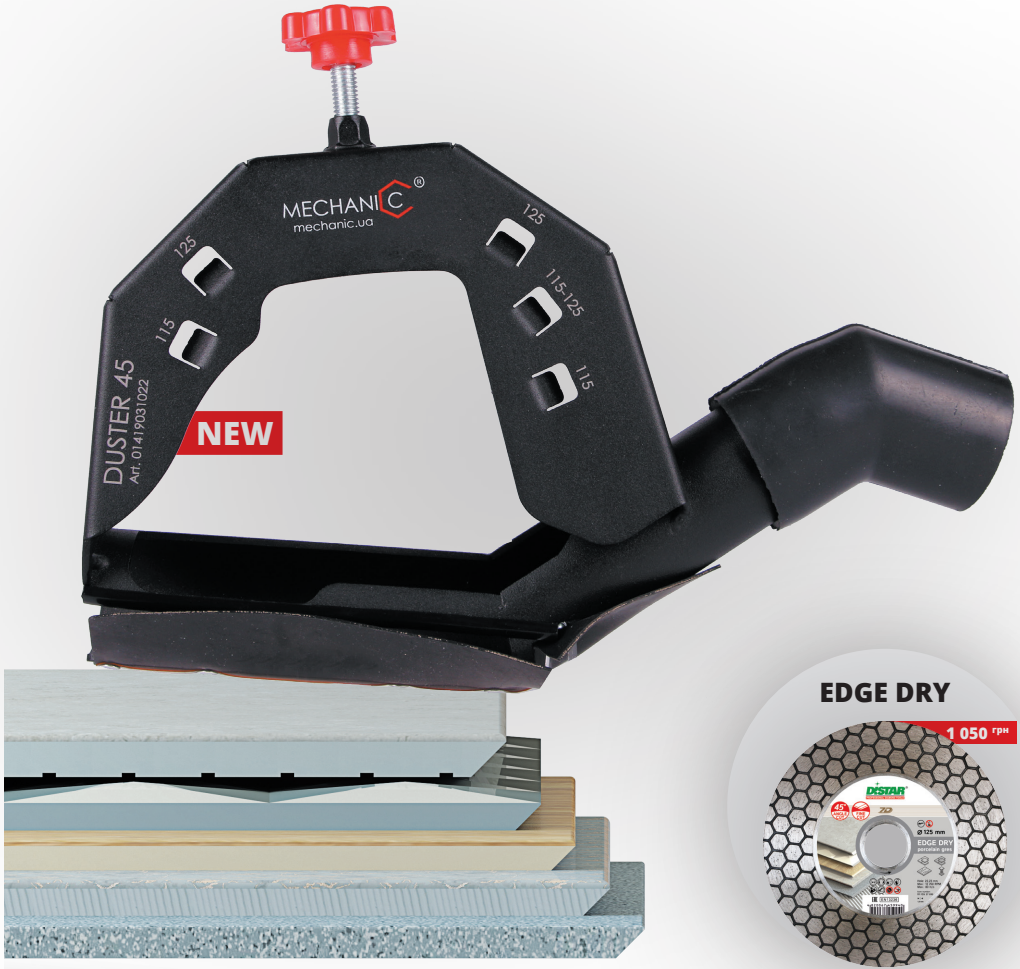

ПРОФЕСІЙНА ЗАУСОВКА

DUSTER 45 112-125

Пилевидаляючий кожух для заусовки

- Повне видалення пилу при заусовці.
- Пластикова опора розвантажує кисть руки.
- Відкрите вікно для візуального контролю процесу.

Арт. 714 190 31 025	Ø 115-125 mm	965 грн

ЗРУЧНА РОБОТА НА КШМ

HANDLE 115-125

Рукоятка для КШМ

- Зручна робота на КШМ навіть тривалий час.
- Неймовірно зручне шліфування, штроблення.
- Положення правша-лівша.

Арт. 714 190 31 021	Ø 115-125 mm	250 грн

SLIDER 90x125

Насадка на КШМ для різання під 90°

- Завжди рівний кут 90°.
- Фторопластові направляючі не дряпають поверхню.
- Регульована глибина різання.
- Положення правша/лівша.

Арт. 195 684 42 010	Ø 125 mm	640 грн

TileDUSTER 115/125

Кожух накладний на КШМ

- Ефективне видалення пилу.
- Надійна конструкція: підходить для всіх **без винятку** КШМ.
- Повний огляд зони шліфування.

Арт. 195 684 43 013	Ø 115/125 mm	565 грн

SLIDER 45 2.0 45x125
PIPE 45 2.0

Насадка на КШМ для різання під 45°

- Налаштовуваний розмір заусовки.
- Фторопластові салазки не дряпають поверхню.
- Видалення пилу із зони різання.

Арт. 195 684 42 113	SLIDER 45	1 130 грн
Арт. 195 684 42 114	PIPE	290 грн

HOLDER 115-125

Слюсарне пристосування для КШМ

- Ваша КШМ стає міні-станком;
- Обробка різніх матеріалів: сталь, деревина, пластик на ін.;
- Застосовування різних інструментів: диски, фрези, щітки та ін.

Арт. 195 684 45 000	Ø 115-125 mm	880 грн

HomeDUSTER

Колектор збору пилу для свердління

- Надійна вакуумна фіксація.
- Завжди рівний кут 90°.
- Діаметр свердління до 20 мм.

Арт. 195 684 42 022	Ø 20 mm	222 грн

DrillDuster82 2.0

Колектор збору пилу для свердління

- Надійна вакуумна фіксація.
- Діаметр свердління до 82 мм.
- Видалення пилу і часточок сміття.
- Довговічний, надійний матеріал виробу.

Арт. 195 684 42 027	Ø 82 mm	434 грн

AquaDUSTER162

Колектор збору води для свердління

- Надійна вакуумна фіксація.
- Видалення води і шламу.
- Діаметр свердління до 162 мм.

Арт. 195 684 42 162	Ø 162 mm	640 грн



Abrasive

Брусок абразивний

- Ефективно заточує диски для різання плитки.
- Дві сторони з крупним та дрібним зерном.
- Вистачає на 10-15 заточувань.

Арт. 195 684 44 000	222 грн

DrillFIX68

Шаблон для свердління

- Надійна вакуумна фіксація.
- Точне центрування свердла.
- Діаметр свердління до 68 мм.

Арт. 199 374 43 000	Ø 68 mm	640 грн

TileTEMPLATE

Трафарет плиточника

- Швидка розмітка отворів.
- Точність розмірів.
- Точні заміри.

Арт. 195 684 42 102	445 грн



1 1/4 UNC x M18

DrillSTREAM

Колектор відведення пилу

- Ефективне видалення пилу.
- Охолодження зони свердління.
- Універсальне під'єднання пилососу.

Арт. 195 684 42 025	2 090 грн

ПЕРЕХІДНИК 1 1/4 UNC X M18



690 грн

ХУДОЖНЄ РІЗАННЯ ПЛИТКИ

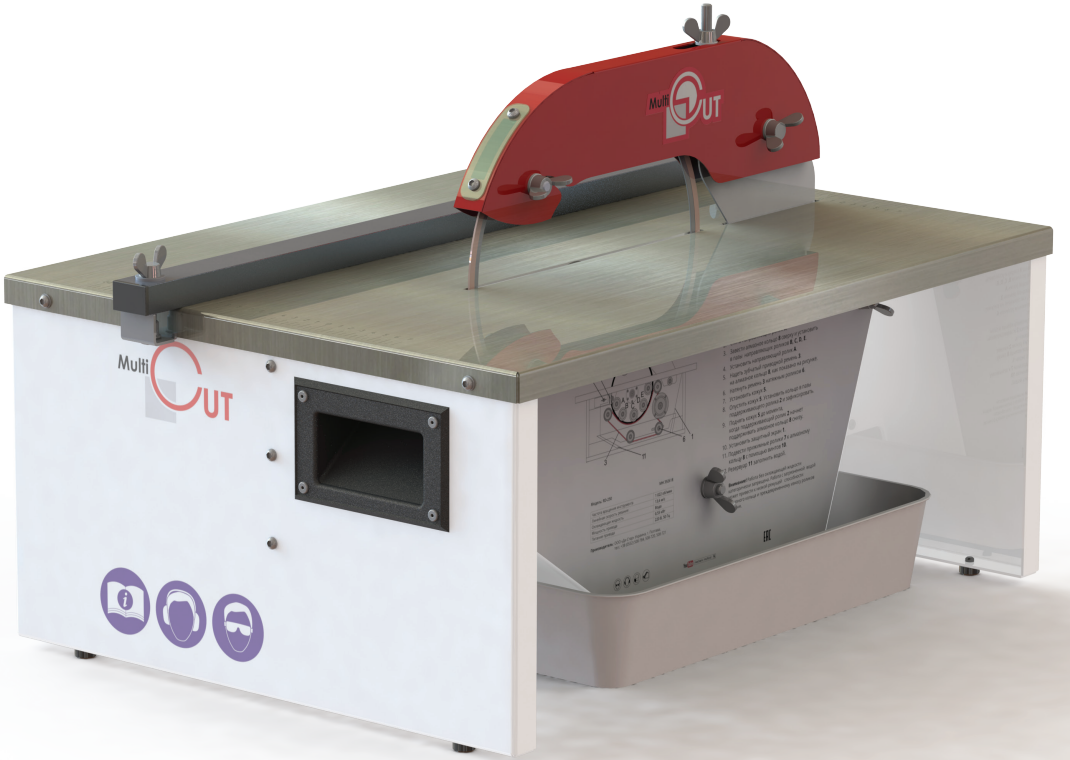

MultiCUT R-250

Верстат для фігурного різання плитки

- Прямолінійне і криволінійне різання плитки та керамограніту на одному станку.
- Алмазне кільце в комплекті.
- Невеликі габарити станка полегшують транспортування.
- Різання плитки товщиною до 30 мм.

Арт. 278 787	Ø 254 mm	23 700 грн

Baumesser®
Das ist Diamantwerkzeug

Професійний інструмент за ціною побутового

PRO
serie

NEW

AIRDUSTER
115-125, 230
РІЗАННЯ БЕЗ ПИЛУ

765 грн

565 грн

ПОРІЖЕ ВСЕ

1A1RSS
REX PRO

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●

- Для роботи з широким спектром будівельних матеріалів, в тому числі з деревом, пластиком, цеглою.

Арт. 910 315 547 010	Ø 125 mm	410 грн
Арт. 910 315 547 017	Ø 230 mm	915 грн
Арт. 910 320 547 024	Ø 350 mm	3 050 грн

1A1RSS
Rapid PRO

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Розроблено для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Висока швидкість різання.
- Універсальність застосування.

Арт. 943 155 25 010	Ø 125 mm	241 грн
Арт. 943 150 80 017	Ø 230 mm	510 грн

TURBO
Beton PRO

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Для роботи з широким спектром будівельних матеріалів, в тому числі з бетоном із середнім вмістом арматури.
- Універсальність застосування, оптимальне співвідношення ресурсу і швидкості.

Арт. 902 150 08 010	Ø 125 mm	220 грн
Арт. 902 150 08 017	Ø 230 mm	540 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків на КШМ

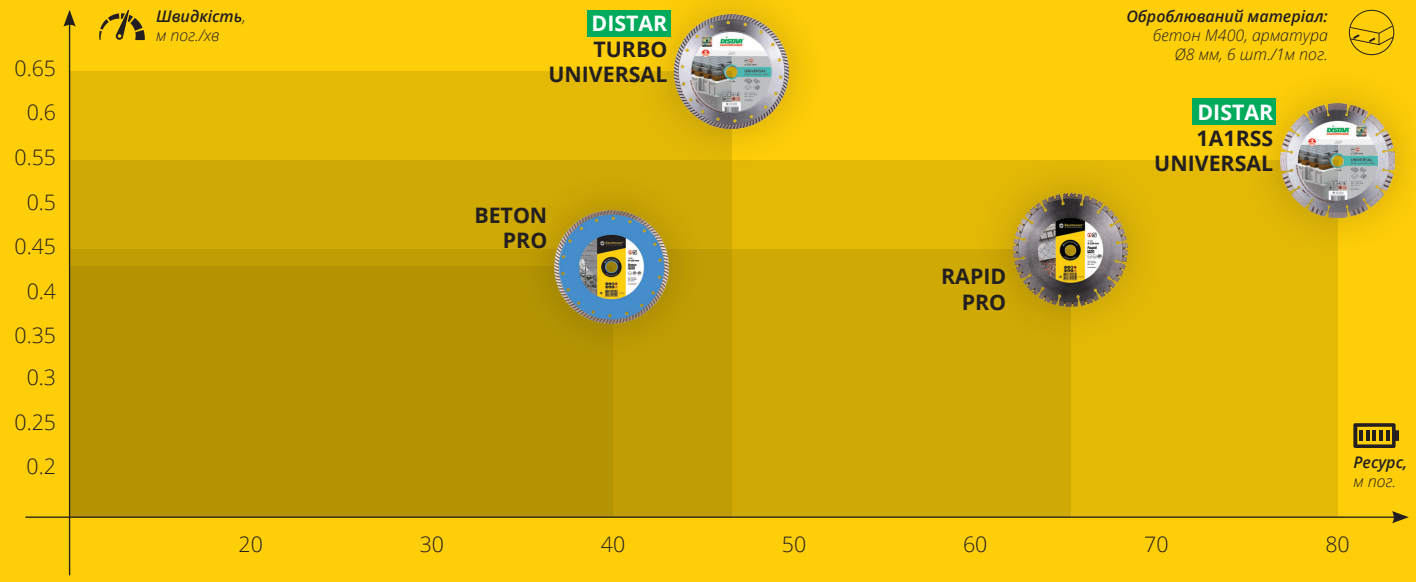

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск діаметром 230 мм;
- глибина різання — 6 см;
- маятникового способу різання;
- справна КШМ потужністю 2,6 кВт з частотою обертання 6500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

ДИСКИ АЛМАЗНІ
для різання плитки на КШМ без охолодження

1A1R
UNIVERSAL

- Призначений для якісного різання керамічної плитки (кафельної плитки).
- Стабільна швидкість різання.

		Лише
Арт. 913 151 29 009	Ø 115 mm	184 грн
Арт. 913 151 29 010	Ø 125 mm	188 грн

1A1R
Keramik

- Для акуратного, тонкого різання на КШМ.
- Висока швидкість різання, оптимальний інструмент для декоративних робіт.

Арт. 913 150 95 010	Ø 125 mm	220 грн

1A1R
PRO Gres

- Широкий алмазоносний шар **20 мм**.
- Ефективне підшліфовування торця плитки, зашліфовування нерівностей, криволінійне різання.
- Виконання операції «заусовка».
- Алмазоносний шар після різання додатково шліфує кромку, утворюючи чисту поверхню.

Арт. 913 155 38 010	Ø 125 mm	650 грн

AIRSLIDER 90
РІЗАННЯ БЕЗ ПИЛУ ТА СКОЛІВ



ГЕЛЬ ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ

Cool GEL

- Утримується навіть на вертикальній поверхні.
- Флакона вистачає на 20-25 отворів.
- Найбільш ефективний для свердел діаметром до 35 мм.

Арт. 195 684 44 005	250 ml	180 грн

PRO
serie

ABRASIVE

БРУСОК АБРАЗИВНИЙ ДЛЯ АЛМАЗНИХ ДИСКІВ

222 грн

КРАЩИЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

1A1R
Hart Keramik PRO

- Для акуратного, тонкого різання на плиткорізі.
- Висока швидкість різання, оптимальний інструмент для декоративних робіт.

Арт. 913 204 81 014	Ø 180 mm	398 грн
Арт. 913 204 48 015	Ø 200 mm	475 грн
Арт. 913 204 81 017	Ø 230 mm	598 грн
Арт. 913 204 81 019	Ø 250 mm	680 грн

PRO
serie

AIRDUSTER
115-125, 230
РІЗАННЯ БЕЗ ПИЛУ

ПРОДУКТИВНЕ РІЗАННЯ КАМЕНЮ

TURBO
Stein PRO



- Для роботи з природним каменем.
- Стабільна ріжуча здатність роботі з гранітом.

Арт. 902 150 82 010	22,23 / Ø 125 mm	255 грн
Арт. 902 150 82 017	22,23 / Ø 230 mm	625 грн

ДИСКИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ

для бензорізів та швонарізчиків

1A1RSS **Universal**

- Відмінний диск для невеликих обсягів робіт і широкого спектру будівельних матеріалів. Застосовується на бензорізах та малопотужних швонарізчиках.
- Турбо-сегменти забезпечують переривчасте різання, ефективно охолоджуючи зону різання.
- При різанні міцних матеріалів, таких як бетон, обов'язково використовувати воду в якості охолодження.

Арт. 941 201 29 024	Ø 350 mm	1 320 грн

1A1RSS **Asphalt PRO**



- Призначений для роботи на швонарізчиках і бензорізах з приводами низької та середньої потужності (4-9 кВт).
- Забезпечує високу швидкість різання навіть на швонарізчиках низької потужності.

Арт. 943 200 05 022	Ø 300 mm	1 699 грн
Арт. 943 200 05 024	Ø 350 mm	2 180 грн
Арт. 943 200 05 026	Ø 400 mm	2 795 грн
Арт. 943 200 05 028	Ø 450 mm	3 580 грн
Арт. 942 200 05 031	Ø 500 mm	5 380 грн

PRO
serie

NEW

ЩЕ ВИЩЕ ШВИДКІСТЬ

1A1RSS
Beton PRO

- Призначений для роботи на шво-нарізчиках і бензорізах з приводами низької та середньої потужності (4-9 кВт).
- Диск універсальний в застосуванні. Висока і стабільна швидкість різання.

Арт. 941 200 08 022	Ø 300 mm	1 265 грн
Арт. 941 200 08 024	Ø 350 mm	1 795 грн
Арт. 941 203 38 026	Ø 400 mm	2 099 грн
Арт. 941 200 08 028	Ø 450 mm	2 960 грн
Арт. 942 200 08 031	Ø 500 mm	4 277 грн

ФРЕЗИ АЛМАЗНІ
для шліфування на КШМ

UNI serie

NEW

DGS-S
Beton UNI

- Для комфортної роботи з бетоном.
- Універсальність застосування. Точне балансування фрези продовжує термін служби КШМ.

		Лише
Арт. 970 154 95 005	Ø 100 mm	530 грн
Арт. 970 154 95 010	Ø 125 mm	630 грн

PRO serie



DGS-S
Beton PRO

- Для роботи з усіма видами бетонів цивільного будівництва.
- Висока зносостійкість на різних поверхнях. Точне балансування фрези продовжує термін служби КШМ.

Арт. 970 150 07 005	Ø 100 mm	655 грн
Арт. 970 150 07 010	Ø 125 mm	760 грн
Арт. 970 150 07 012	Ø 150 mm	985 грн
Арт. 970 150 07 014	Ø 180 mm	1 260 грн

ФРЕЗИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ
для шліфувальних машин

GS-S BETON PRO

- Призначена для стартового шліфування свіжоукладеного бетону, мозаїчних підлог. Застосовується по широкому спектрі бетонів цивільного будівництва. Можна використовувати як з охолодженням, так і без.
- Спеціальна конструкція сегментів забезпечує продуктивне та якісне шліфування. Універсальність використання.

Арт. 970 230 07 004	№0 / Ø 95 mm	955 грн
Арт. 970 230 97 004	№00 / Ø 95 mm	1 020 грн

GS-S BETON PRO

- Призначена для проміжного або фінішного шліфування попередньо обробленої бетонної підлоги. Можливо використовувати як з охолодженням, так і без.
- Використовується після шліфування поверхні підлоги фрезами №0. Забезпечує оптимальну чистоту поверхні, готує поверхню підлоги до нанесення топінгу.

Арт. 970 230 99 004	№2 / Ø 95 mm	955 грн

КРУГИ АЛМАЗНІ ПОЛІРУВАЛЬНІ
для шліфування на КШМ



КРУГИ ПОЛІРУВАЛЬНІ **STANDART**

- Призначені для полірування плоских або (завдяки своїй гнучкості) криволінійних поверхонь з граніту, а також застосовуються для обробки керамічних плиток різної твердості.
- Можуть використовуватися як з охолодженням, так і без.

		Лише
Арт. 999 373 61 005	№30/Ø 100 mm	170 грн
Арт. 999 373 64 005	№60/Ø 100 mm	170 грн
Арт. 999 373 58 005	№120/Ø 100 mm	170 грн
Арт. 999 373 60 005	№220/Ø 100 mm	170 грн
Арт. 999 373 63 005	№400/Ø 100 mm	170 грн
Арт. 999 373 65 005	№800/Ø 100 mm	170 грн
Арт. 999 373 59 005	№1500/Ø 100 mm	170 грн
Арт. 999 373 62 005	№3000/Ø 100 mm	170 грн

TILEDUSTER

ПРАЦЮЙ БЕЗ ПИЛУ

565 грн

Матеріали

Бетон

Цегла

Тротуарна плитка

Армований бетон

Граніт

Мармур

Керамічна плитка

Свіжий бетон

Асфальт

Дерево

Метал

NEW

ЦЕ PRO ПРАКТИЧНІСТЬ

DDS-W
Krone PRO

- Для сухого свердління отворів під розетки на перфораторах і дрилях в безударному режимі.
- Для свердління отворів в цеглі, пінобетону, легкому неармованому бетону.
- Висока швидкість та ресурс в зазначених матеріалах.

Арт. 979 840 08 079	Ø 68 mm	840 грн
Арт. 979 840 08 080	Ø 72 mm	890 грн
Арт. 979 840 08 083	Ø 82 mm	950 грн

S10

COOL GEL

ГЕЛЬ ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ

180 грн

M14

ЦЕ PRO ШВИДКІСТЬ

DDR-V KERAMIK PRO

- Швидкісні свердла для будь-яких видів кераміки та керамограніту. Високоміцний алмаз, закріплений у твердій зв'язці, формує розвинені мікрорізці, які ефективно проникають в керамічний матеріал.
- Середня швидкість свердління керамограніта 10 мм свердлом 35 мм на дрилі становить 20 сек (10-40 сек в залежності від твердості матеріалу і режимів свердління). Ресурс становить 30-100 отворів.
- Рекомендується встановлювати мінімальні оберти.
- Застосовується з охолодженням водою на дрилях, перфораторах в безударному режимі та шуруповертах.

S10

Арт. 910 278 01 9041	Ø 6 mm	275 грн
Арт. 910 278 01 8043	Ø 8 mm	285 грн
Арт. 910 278 01 8045	Ø 10 mm	295 грн
Арт. 910 278 01 8047	Ø 12 mm	306 грн
Арт. 910 278 01 8049	Ø 14 mm	330 грн
Арт. 910 278 01 8052	Ø 16 mm	360 грн
Арт. 910 278 01 8055	Ø 18 mm	380 грн
Арт. 910 278 01 8057	Ø 20 mm	395 грн
Арт. 910 278 01 8059	Ø 25 mm	440 грн
Арт. 910 278 01 8063	Ø 30 mm	515 грн
Арт. 910 278 01 8066	Ø 35 mm	590 грн
Арт. 910 278 01 8104	Ø 40 mm	650 грн
Арт. 910 278 01 8173	Ø 45 mm	830 грн
Арт. 910 278 01 8174	Ø 50 mm	910 грн
Арт. 910 278 01 8185	Ø 70 mm	1 120 грн

DDR-V KERAMIK PRO

- Швидкісні свердла для будь-яких видів кераміки та керамограніту. Високоміцний алмаз, закріплений у твердій зв'язці, формує розвинені мікрорізці, які ефективно проникають в керамічний матеріал.
- Середня швидкість свердління керамограніту 10 мм на КШМ складає 7 сек (5-15 сек в залежності від твердості матеріалу). Ресурс становить 20-70 отворів.
- Для кращих результатів, рекомендується встановлювати максимальні оберти.
- Застосовується на КШМ 125 і 115 мм без охолодження водою.

M14

Арт. 910 2830 18041	Ø 6 mm	288 грн
Арт. 910 2830 18043	Ø 8 mm	299 грн
Арт. 910 2830 18045	Ø 10 mm	310 грн
Арт. 910 2830 18047	Ø 12 mm	320 грн
Арт. 910 2830 18049	Ø 14 mm	345 грн
Арт. 910 2830 18052	Ø 16 mm	375 грн
Арт. 910 2830 18055	Ø 18 mm	396 грн
Арт. 910 2830 18057	Ø 20 mm	415 грн
Арт. 910 2830 18059	Ø 25 mm	460 грн
Арт. 910 2830 18063	Ø 30 mm	535 грн
Арт. 910 2830 18066	Ø 35 mm	610 грн
Арт. 910 2830 18104	Ø 40 mm	670 грн
Арт. 910 2830 18173	Ø 45 mm	850 грн
Арт. 910 2830 18174	Ø 50 mm	930 грн
Арт. 910 2830 18185	Ø 70 mm	1 140 грн

ADTnS®
Advanced Diamond Technologies and Service

Передові алмазні технології та сервіс

СЕГМЕНТИ АЛМАЗНІ

СВЕРДЛА АЛМАЗНІ

HDP **RS6**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Універсальний сегмент для більшості робіт.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 3853 7511 052	R 16 (Ø 32)	104 грн
Арт. 3853 7511 200	R 21 (Ø 42)	104 грн
Арт. 3853 7511 059	R 25 (Ø 52-57)	115 грн
Арт. 3853 7511 063	R 30 (Ø 62-67)	115 грн
Арт. 3853 7511 104	R 40 (Ø 77-92)	115 грн
Арт. 3853 7511 183	R 55 (Ø 102-127)	115 грн
Арт. 3853 7511 185	R 70 (Ø 132-152)	115 грн
Арт. 3853 7511 003	R 85 (Ø 162-182)	115 грн
Арт. 3853 7511 010	R 125 (Ø 200-275)	122 грн
Арт. 3853 7511 015	R 200 (Ø 300-600)	122 грн

HDP **RS7**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- М'який сегмент.
- Висока швидкість свердління, в тому числі на дрібнозернистому, важкому армованому бетоні.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 3853 7521 052	R 16 (Ø 32)	72 грн
Арт. 3853 7521 200	R 21 (Ø 42)	72 грн
Арт. 3853 7521 059	R 25 (Ø 52-57)	83 грн
Арт. 3853 7521 063	R 30 (Ø 62-67)	83 грн
Арт. 3853 7521 104	R 40 (Ø 77-92)	83 грн
Арт. 3853 7521 183	R 55 (Ø 102-127)	83 грн
Арт. 3853 7521 185	R 70 (Ø 132-152)	83 грн
Арт. 3853 7521 003	R 85 (Ø 162-182)	83 грн
Арт. 3853 7521 010	R 125 (Ø 200-275)	83 грн
Арт. 3853 7521 015	R 200 (Ø 300-600)	83 грн

DIAFIX

HDP **RS7X**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ●

- Сегмент з орієнтованим алмазом. Дозволяє забезпечити стабільну продуктивність.
- Висока швидкість свердління важкого високоармованого бетону. Стабільна робота в різних умовах свердління (горизонтальне, глибоке свердління).
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 38 537 074 053	R 16 (Ø 32)	115 грн
Арт. 38 537 074 201	R 21 (Ø 42)	115 грн
Арт. 38 537 074 050	R 25 (Ø 52-57)	130 грн
Арт. 38 537 074 064	R 30 (Ø 62-67)	130 грн
Арт. 38 537 074 105	R 40 (Ø 77-92)	130 грн
Арт. 38 537 074 183	R 55 (Ø 102-127)	130 грн
Арт. 38 537 074 186	R 70 (Ø 132-152)	130 грн
Арт. 38 537 074 004	R 85 (Ø 162-182)	130 грн
Арт. 38 537 074 010	R 125 (Ø 200-275)	137 грн
Арт. 38 537 074 015	R 200 (Ø 300-600)	137 грн

HD **RM7H**

Швидкість	● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Сегмент для широкого діапазону матеріалів.
- Досить швидко працює в різних умовах з хорошим ресурсом.
- Універсальний сегмент для більшості робіт.

Арт. 3853 7519 052	R 16 (Ø 32)	72 грн
Арт. 3853 7519 069	R 21 (Ø 42)	72 грн
Арт. 3853 7519 059	R 25 (Ø 52-57)	83 грн
Арт. 3853 7519 063	R 30 (Ø 62-67)	83 грн
Арт. 3853 7519 104	R 40 (Ø 77-92)	83 грн
Арт. 3853 7519 183	R 55 (Ø 102-127)	83 грн
Арт. 3853 7519 185	R 70 (Ø 132-152)	83 грн
Арт. 3853 7519 003	R 85 (Ø 162-182)	83 грн
Арт. 3853 7519 010	R 125 (Ø 200-275)	83 грн
Арт. 3853 7519 015	R 200 (Ø 300-600)	83 грн

KHP **RM4**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Універсальний сегмент для більшості робіт.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 3853 7325 045	Ø 10 mm	382 грн
Арт. 3853 7325 047	Ø 12 mm	396 грн
Арт. 3853 7325 049	Ø 14 mm	410 грн
Арт. 3853 7325 052	Ø 16 mm	425 грн
Арт. 3853 7325 055	Ø 18 mm	439 грн
Арт. 3853 7325 057	Ø 20 mm	454 грн
Арт. 3853 7325 059	Ø 25 mm	493 грн
Арт. 3853 7325 061	Ø 28 mm	515 грн
Арт. 3853 7325 063	Ø 30 mm	540 грн
Арт. 3853 7325 065	Ø 32 mm	551 грн
Арт. 3853 7325 066	Ø 35 mm	580 грн

Позиціювання алмазних сегментів для свердел

Для обладнання потужністю до 2,9 кВт

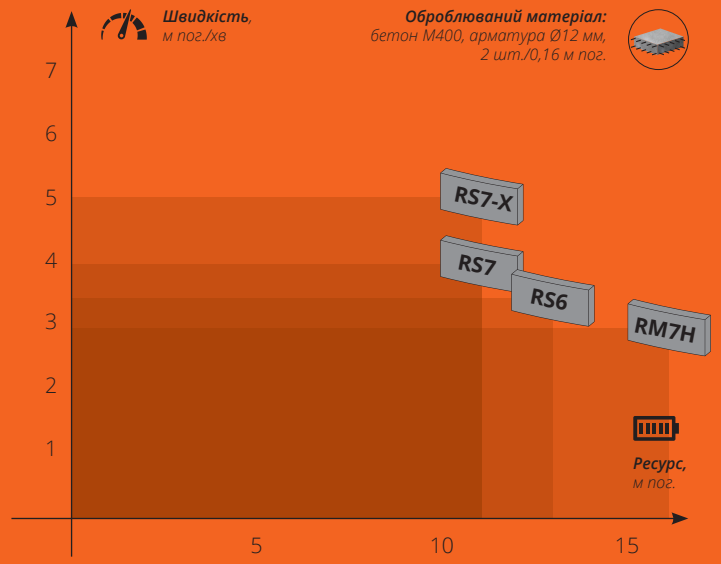

Дані приведені за умов:

- діаметр свердління 112 мм;
- бетон марки М400;
- арматура 2 шт. Ø 12 мм;
- частота обертів 640 об/мин;
- подача води 5,0 л/хв;
- потужність машини **2,0 кВт**;
- температура повітря +20 °C;

При інших умовах експлуатації, параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Для обладнання потужністю від 3.0 кВт

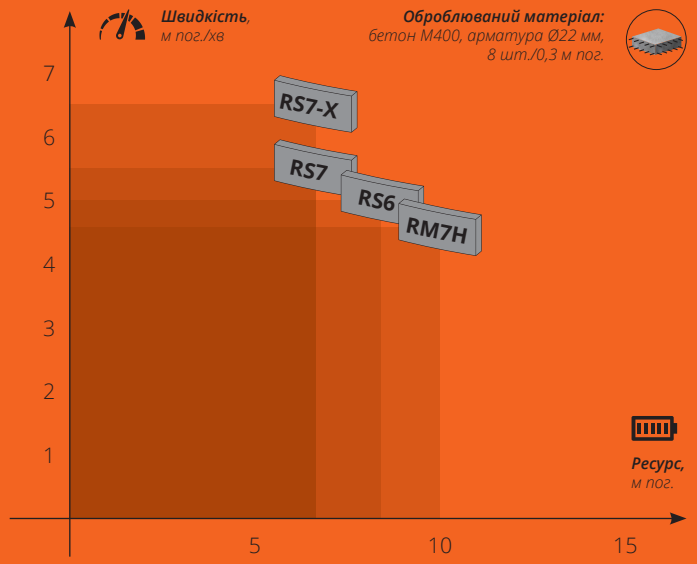

Дані приведені за умов:

- діаметр свердління 112 мм;
- бетон марки М400;
- арматура 8 шт. Ø 22 мм;
- частота обертів 640 об/мин;
- подача води 5,0 л/хв;
- потужність машини **3,2 кВт**;
- температура повітря +20 °C;

При інших умовах експлуатації, параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

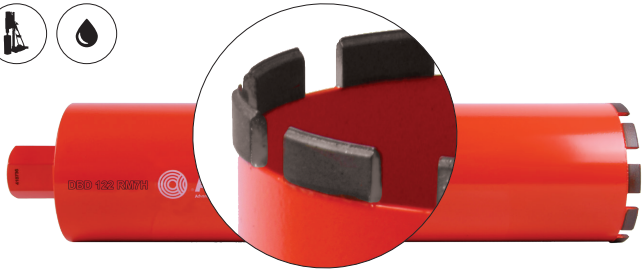

DBD **RM7-H** 450 1 1/4 UNC

Швидкість • • •
Проходження арматури • • • •
Ресурс • • • •

- Свердло для широкого діапазону матеріалів.
- Досить швидко працює в різних умовах з хорошим ресурсом.

		Свердло	Реставрація
Арт. 3780 3519 065	Ø 32 mm	1275 грн	404 грн
Арт. 3780 3519 069	Ø 42 mm	1380 грн	404 грн
Арт. 3780 3519 071	Ø 47 mm	1438 грн	448 грн
Арт. 3780 3519 073	Ø 52 mm	1586 грн	560 грн
Арт. 3780 3519 074	Ø 57 mm	1694 грн	560 грн
Арт. 3780 3519 077	Ø 62 mm	1817 грн	672 грн
Арт. 3780 3519 080	Ø 72 mm	2065 грн	672 грн
Арт. 3780 3519 082	Ø 77 mm	2231 грн	672 грн
Арт. 3780 3519 084	Ø 82 mm	2253 грн	784 грн
Арт. 3780 3519 086	Ø 92 mm	2581 грн	784 грн
Арт. 3780 3519 088	Ø 102 mm	2779 грн	896 грн
Арт. 3780 3519 089	Ø 112 mm	2984 грн	896 грн
Арт. 3780 3519 090	Ø 122 mm	3158 грн	1008 грн
Арт. 3780 3519 091	Ø 126 mm	3341 грн	1008 грн
Арт. 3780 3519 092	Ø 132 mm	3510 грн	1120 грн
Арт. 3780 3519 093	Ø 142 mm	4030 грн	1120 грн
Арт. 3780 3519 094	Ø 152 mm	4181 грн	1120 грн
Арт. 3780 3519 096	Ø 162 mm	4440 грн	1344 грн
Арт. 3780 3519 097	Ø 172 mm	4739 грн	1344 грн
Арт. 3780 3519 199	Ø 182 mm	4930 грн	1344 грн
Арт. 3780 3519 099	Ø 200 mm	5511 грн	1456 грн
Арт. 3780 3519 101	Ø 225 mm	7369 грн	1456 грн
Арт. 3780 3519 019	Ø 250 mm	8563 грн	1904 грн
Арт. 3780 3519 128	Ø 275 mm	11 500 грн	2016 грн
Арт. 3780 3519 022	Ø 300 mm	10 316 грн	2688 грн
Арт. 3780 3519 103	Ø 320 mm	13 380 грн	2688 грн
Арт. 3780 3519 024	Ø 350 mm	13 067 грн	2688 грн
Арт. 3780 3519 026	Ø 400 mm	13 910 грн	2688 грн
Арт. 3780 3519 028	Ø 450 mm	15 564 грн	3360 грн
Арт. 3780 3519 031	Ø 500 mm	17 220 грн	3360 грн

DLD **RS7-X** 450 1 1/4 UNC

Швидкість • • • • •
Проходження арматури • • • •
Ресурс • • • •

- Сегменти з орієнтованим алмазом дозволяє забезпечити стабільно високу продуктивність.
- Висока швидкість свердління важкого високоармованого бетону.
- Стабільна робота в різних умовах свердління (горизонтальне, глибоке свердління).

		Свердло	Реставрація
Арт. 3790 3450 065	Ø 32 mm	1 447 грн	–
Арт. 3790 3450 069	Ø 42 mm	1 552 грн	576 грн
Арт. 3790 3450 073	Ø 52 mm	1 821 грн	795 грн
Арт. 3790 3450 074	Ø 57 mm	1 929 грн	795 грн
Арт. 3790 3450 077	Ø 62 mm	2 099 грн	954 грн
Арт. 3790 3450 080	Ø 72 mm	2 347 грн	954 грн
Арт. 3790 3450 084	Ø 82 mm	2 582 грн	1113 грн
Арт. 3790 3450 086	Ø 92 mm	2 957 грн	1272 грн
Арт. 3790 3450 087	Ø 102 mm	3 202 грн	1431 грн
Арт. 3790 3450 089	Ø 112 mm	3410 грн	1431 грн
Арт. 3790 3450 090	Ø 122 mm	3628 грн	1590 грн
Арт. 3790 3450 091	Ø 126 mm	3811 грн	1590 грн
Арт. 3790 3450 092	Ø 132 mm	3977 грн	1590 грн
Арт. 3790 3450 093	Ø 142 mm	4594 грн	1908 грн
Арт. 3790 3450 094	Ø 152 mm	4745 грн	1908 грн
Арт. 3790 3450 096	Ø 162 mm	4998 грн	1908 грн
Арт. 3790 3450 097	Ø 172 mm	5350 грн	2067 грн
Арт. 3790 3450 098	Ø 182 mm	5541 грн	2067 грн
Арт. 3790 3450 015	Ø 200 mm	5931 грн	2324 грн
Арт. 3790 3450 101	Ø 225 mm	9195 грн	2490 грн
Арт. 3790 3450 019	Ø 250 mm	11612 грн	3320 грн
Арт. 3790 3450 022	Ø 300 mm	14676 грн	3984 грн
Арт. 3780 3450 024	Ø 350 mm	14363 грн	3984 грн
Арт. 3780 3450 026	Ø 400 mm	15528 грн	4980 грн
Арт. 3780 3450 028	Ø 450 mm	17184 грн	4980 грн
Арт. 3780 3450 031	Ø 500 mm	18840 грн	4980 грн

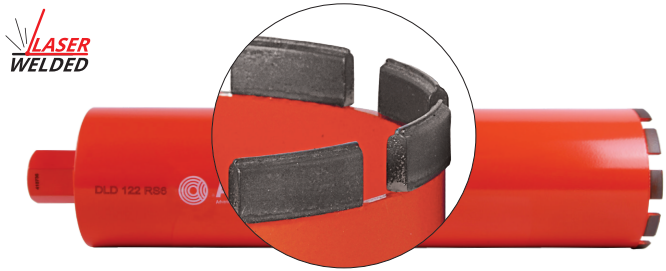

DLD **RS6** 450 1 1/4 UNC

Швидкість ● ● ● ●
Проходження арматури ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ●

• Універсальний сегмент для більшості робіт.

		Свердло	Реставрація
Арт. 3790 3370 065	Ø 32 mm	1400 грн	532 грн
Арт. 3790 3370 069	Ø 42 mm	1510 грн	532 грн
Арт. 3790 3370 071	Ø 47 mm	1566 грн	576 грн
Арт. 3790 3370 073	Ø 52 mm	1746 грн	720 грн
Арт. 3790 3370 074	Ø 57 mm	1854 грн	720 грн
Арт. 3790 3370 077	Ø 62 mm	2010 грн	864 грн
Арт. 3790 3370 080	Ø 72 mm	2257 грн	864 грн
Арт. 3790 3370 082	Ø 77 mm	2455 грн	1008 грн
Арт. 3790 3370 083	Ø 82 mm	2477 грн	1008 грн
Арт. 3790 3370 086	Ø 92 mm	2837 грн	1152 грн
Арт. 3790 3370 087	Ø 102 mm	3067 грн	1296 грн
Арт. 3790 3370 089	Ø 112 mm	3272 грн	1296 грн
Арт. 3790 3370 090	Ø 122 mm	3478 грн	1440 грн
Арт. 3790 3370 091	Ø 126 mm	3661 грн	1440 грн
Арт. 3790 3370 092	Ø 132 mm	3827 грн	1440 грн
Арт. 3790 3370 093	Ø 142 mm	4414 грн	1728 грн
Арт. 3790 3370 094	Ø 152 mm	4565 грн	1728 грн
Арт. 3790 3370 096	Ø 162 mm	4824 грн	1728 грн
Арт. 3790 3370 097	Ø 172 mm	5155 грн	1872 грн
Арт. 3790 3370 098	Ø 182 mm	5346 грн	1872 грн
Арт. 3790 3370 099	Ø 202 mm	5623 грн	2016 грн
Арт. 3790 3370 101	Ø 225 mm	7513 грн	2160 грн
Арт. 3790 3370 009	Ø 250 mm	8755 грн	2880 грн
Арт. 3790 3370 022	Ø 300 mm	11084 грн	3456 грн
Арт. 3780 3370 024	Ø 350 mm	13835 грн	3456 грн
Арт. 3780 3370 026	Ø 400 mm	14868 грн	4320 грн
Арт. 3780 3370 028	Ø 450 mm	16524 грн	4320 грн
Арт. 3780 3370 031	Ø 500 mm	18180 грн	4320 грн

DBD **RM4** 1/2 GAS

Швидкість ● ● ● ●
Проходження арматури ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ●

• Універсальний кільцевий сегмент для більшості робіт.

Довжина 320 mm

Арт. 3780 4065 057	Ø 20 mm	1498 грн
Арт. 3780 4065 059	Ø 25 mm	1663 грн
Арт. 3780 4065 061	Ø 28 mm	1699 грн
Арт. 3780 4065 063	Ø 30 mm	1786 грн
Арт. 3780 4065 065	Ø 32 mm	1833 грн
Арт. 3780 4065 066	Ø 35 mm	1919 грн

Довжина 450 mm

Арт. 3780 4065 052	Ø 16 mm	1440 грн
Арт. 3780 4307 055	Ø 18 mm	1465 грн
Арт. 3780 4307 057	Ø 20 mm	1498 грн
Арт. 3780 4307 196	Ø 22 mm	1663 грн
Арт. 3780 4307 059	Ø 25 mm	1699 грн
Арт. 3780 4307 061	Ø 28 mm	1786 грн
Арт. 3780 4307 063	Ø 30 mm	1833 грн
Арт. 3780 4307 065	Ø 32 mm	1919 грн
Арт. 3780 4307 066	Ø 35 mm	1 854 грн

Швидше не буває

20 см за 2 хв*

*Ø 82 мм

MICROSHOCK TECHNOLOGY

LASER WELDED

DIAFIX

DLD **RS-TX**

Швидкість ●●●●●
Проходження арматури ●●●●
Ресурс ●●●●

- Для сухого свердління отворів під кондиціонер, вентиляцію та інш.
- Використовуються на свердлильних машинах з мікроударом.
- Завдяки турбо-сегменту, орієнтованому алмазу та гвинтовому корпусу, швидкість свердління отвору в бетоні М250 товщиною 20 см досягає 2 хвилини.
- Довжина свердел 300 мм.

Параметри свердлильної машини:

- Частота обертання: 1 400-3 000 об / хв.
- Кількість ударів: 24 000-50 000 уд/хв.
- Потужність: 1,8 - 3,0 кВт.

Арт. 3790 3532 069	Ø 42 mm	1 576 грн
Арт. 3790 3532 073	Ø 52 mm	1 612 грн
Арт. 3790 3532 077	Ø 62 mm	1 828 грн
Арт. 3790 3074 081	Ø 72 mm	2 023 грн
Арт. 3790 3074 095	Ø 82 mm	2 246 грн
Арт. 3790 3532 086	Ø 92 mm	2 470 грн
Арт. 3790 3532 087	Ø 102 mm	2 690 грн
Арт. 3790 3532 089	Ø 112 mm	3 014 грн
Арт. 3790 3532 090	Ø 122 mm	3 299 грн

Чи можна працювати без мікроудару?

Так, але на не міцних абразивних бетонах до М-150. В такому разі швидкість знижується в декілька разів. Без мікроудару на міцних бетонах краще використовувати свердла Concrete-X.

Центрувальний бур легко витягнути!

SDS plus MAGNET

ADTnS +30%
ШВИДКІСТЬ ТА РЕСУРС

В ПОРІВНЯННІ ЗІ СВЕРДЛОМ DISTAR

LASER WELDED

DIAFIX

MICROSHOCK TECHNOLOGY

DLD **CS-X**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●
Ресурс	●●●●●

- Оптимальне співвідношення ресурсу і продуктивності.
- Сегменти з орієнтованим алмазом, забезпечують стабільно високу продуктивність.

З хвостовиком

Арт. 3798 2017 079	Ø 68 mm	1 770 грн
Арт. 3798 2017 080	Ø 72 mm	1 840 грн
Арт. 3798 2017 083	Ø 82 mm	1 910 грн

Без хвостовика

Арт. 3798 0017 079	Ø 68 mm	1190 грн
Арт. 3798 0017 080	Ø 72 mm	1260 грн
Арт. 3798 0017 083	Ø 82 mm	1330 грн

Перехідник M16xSDS Plus з магнітом

Арт. 277 326	525 грн

LASER WELDED

DLD 30/40 **RS7**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- М'який сегмент.
- Висока швидкість свердління в тому числі на дрібнозернистих, важких армованих бетонах.

Арт. 3793 7068 065	Ø 32 mm	566 грн
Арт. 3793 7074 060	Ø 42 mm	598 грн
Арт. 3793 7068 073	Ø 52 mm	794 грн
Арт. 3793 7068 077	Ø 62 mm	928 грн
Арт. 3793 7068 083	Ø 82 mm	1090 грн
Арт. 3793 7068 087	Ø 102 mm	1332 грн
Арт. 3793 7068 089	Ø 112 mm	1350 грн
Арт. 3793 7068 090	Ø 122 mm	1476 грн
Арт. 3793 7068 092	Ø 132 mm	1498 грн
Арт. 3793 7068 094	Ø 152 mm	1747 грн
Арт. 3793 7068 096	Ø 162 mm	1794 грн

LASER WELDED

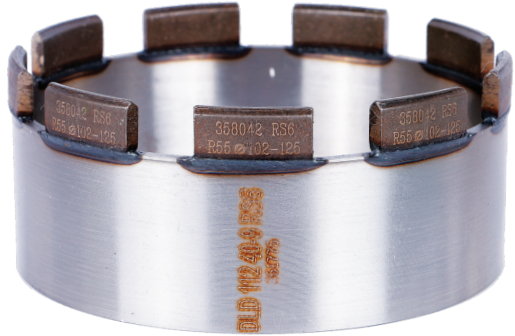

DLD 30/40 **RS6**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Універсальний сегмент для більшості робіт.

Арт. 3793 7370 065	Ø 32 mm	694 грн
Арт. 3793 7370 069	Ø 42 mm	726 грн
Арт. 3793 7370 173	Ø 52 mm	954 грн
Арт. 3793 7370 177	Ø 62 mm	1120 грн
Арт. 3793 7370 183	Ø 82 mm	1314 грн
Арт. 3793 7370 087	Ø 102 mm	1620 грн
Арт. 3793 7370 089	Ø 112 mm	1638 грн
Арт. 3793 7370 090	Ø 122 mm	1796 грн
Арт. 3793 7370 192	Ø 132 mm	1818 грн
Арт. 3793 7370 094	Ø 152 mm	2131 грн
Арт. 3793 7370 096	Ø 162 mm	2178 грн

LASER WELDED

DIAFIX

DLD 30/40 **RS7-X**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Сегменти з орієнтованим алмазом, дозволяють забезпечити стабільну продуктивність.
- Висока швидкість свердління важкого високоармованого бетону. Впевнена робота в різних умовах свердління.

Арт. 3793 7074 065	Ø 32 mm	738 грн
Арт. 3793 7074 069	Ø 42 mm	770 грн
Арт. 3793 7074 073	Ø 52 mm	1029 грн
Арт. 3793 7074 077	Ø 62 mm	1210 грн
Арт. 3793 7074 083	Ø 82 mm	1419 грн
Арт. 3793 7074 087	Ø 102 mm	1755 грн
Арт. 3793 7074 089	Ø 112 mm	1773 грн
Арт. 3793 7074 090	Ø 122 mm	1946 грн
Арт. 3793 7074 092	Ø 132 mm	1968 грн
Арт. 3793 7074 094	Ø 152 mm	2311 грн
Арт. 3793 7074 096	Ø 162 mm	2358 грн

LASER WELDED

DLD **RS7** 450 1 1/4 UNC

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- М'який сегмент.
- Висока швидкість свердління, в тому числі на дрібнозернистому, важкому армованому бетоні.

Арт. 3790 3521 065	Ø 32 mm	1275 грн
Арт. 3790 3521 069	Ø 42 mm	1380 грн
Арт. 3790 3521 071	Ø 47 mm	1438 грн
Арт. 3790 3521 073	Ø 52 mm	1586 грн
Арт. 3790 3521 074	Ø 57 mm	1694 грн
Арт. 3790 3521 077	Ø 62 mm	1817 грн
Арт. 3790 3521 080	Ø 72 mm	2065 грн
Арт. 3790 3521 082	Ø 77 mm	2231 грн
Арт. 3790 3521 083	Ø 82 mm	2253 грн
Арт. 3790 3521 086	Ø 92 mm	2581 грн
Арт. 3790 3521 087	Ø 102 mm	2779 грн
Арт. 3790 3521 089	Ø 112 mm	2984 грн
Арт. 3790 3521 090	Ø 122 mm	3158 грн
Арт. 3790 3521 091	Ø 126 mm	3341 грн
Арт. 3790 3521 092	Ø 132 mm	3510 грн
Арт. 3790 3521 093	Ø 142 mm	4030 грн
Арт. 3790 3521 094	Ø 152 mm	4181 грн
Арт. 3790 3521 096	Ø 162 mm	4440 грн
Арт. 3790 3521 097	Ø 172 mm	4739 грн
Арт. 3790 3521 098	Ø 182 mm	4930 грн
Арт. 3790 3521 015	Ø 200 mm	5175 грн
Арт. 3790 3521 019	Ø 250 mm	8115 грн
Арт. 3790 3521 022	Ø 300 mm	10316 грн

АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ
для C&B

CLH **RH-T**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●●●●

- Застосовується для глибокого різання стін, підлоги.
- Працює у високоармованому бетоні.
- Має високі показники швидкості та ресурсу.

Арт. 3940 1064 017 | Ø 230 mm | 5 890 грн *

* Ціна за набір 2 шт.

CHH **RM**

Швидкість	●●●●
Проходження арматури	●●●●
Ресурс	●●●



- Застосовується для глибокого різання стін, підлоги.
- Працює в армованому бетоні, цеглі.
- Має задовільні показники швидкості та ресурсу.

Арт. 3940 1065 017 | Ø 230 mm | 3 680 грн *

* Ціна за набір 2 шт.

LASER WELDED

DIAFIX

ПИЛИ АЛМАЗНІ
для стінорізних машин

CLW **RS-X** / CBW **RS-X**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●●●

- Застосовується на стінорізних машинах потужністю до 15 кВт.
- Для низько-абразивного бетону з середнім та високим ступенем армування.

CLW **RM-X** / CBW **RM-X**

Швидкість	●●●●
Проходження арматури	●●●●
Ресурс	●●●●●

- Застосовується на стінорізних машинах потужністю більше 15 кВт.
- Для низько-абразивного бетону з середнім та високим ступенем армування.

CLW **RS-2U**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●●

- Форма сегменту та його склад забезпечує високу швидкість різання армованого бетону.
- Швидкісне різання навіть поздовжньої арматури.
- Рекомендується використовувати на машинах потужністю до 15 кВт.

Діаметр, мм	Товщина сегмента, мм	Кількість сегментів, шт.	Код продукту CLW RS-X	Ціна	Код продукту CLW RM-X	Ціна	Код продукту CLW RS-2U	Ціна
600	**4,5**	36	3219 0074 035	**10 188 грн**	3219 0404 134	**10 980 грн**	3218 5068 034	**8 100 грн**
700	**4,5**	44	3608 5074 182	**13 940 грн**	3609 0404 183	**14 820 грн**	3609 0068 182	**11 620 грн**
800	**4,5**	46	3609 0074 039	**16 200 грн**	3609 0386 039	**17 214 грн**	-	**–**
800	**5,0**	46	3609 0074 038	**16 846 грн**	3609 0386 040	**18 042 грн**	3609 0068 037	**13 718 грн**
1 000	**4,5**	54	3609 0074 129	**23 380 грн**	3609 0404 129	**24 570 грн**	3609 0068 129	**20 250 грн**
1 200	**4,5**	64	3609 0074 119	**33 680 грн**	3609 0386 119	**35 088 грн**	3609 0068 119	**29 968 грн**
1 600	**4,5**	80	-	**–**	-	**–**	-	**–**

NEW



СЕГМЕНТИ АЛМАЗНІ
для стінових пил

RPZ **RS-X**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●●●

- Сегменти з орієнтованим алмазом, дозволяють забезпечити стабільно високу продуктивність.
- Швидкий старт завдяки ступінчастій робочій поверхні.
- Немає необхідності попереднього розкриття сегментів після напайки.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

RS-X

Арт. 3863 7074 187	4,5 mm	180 грн
Арт. 3863 7326 187	5,0 mm	194 грн

RPZ **RM-X**

Швидкість	●●●●
Проходження арматури	●●●●
Ресурс	●●●●●

RM-X

Арт. 3863 7386 187	4,5 mm	202 грн
Арт. 3863 7393 187	5,0 mm	220 грн

ARPV **RS-2U**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●●

- Форма сегменту та його склад забезпечує високу швидкість різання армованого бетону.
- Швидкісне різання навіть поздовжньої арматури.
- Рекомендується використовувати на машинах потужністю до 15 кВт.

Арт. 3863 7068 000	4,5 mm	122 грн
Арт. 3863 7068 001	5,0 mm	126 грн

Позиціювання алмазних сегментів для стінових пил

Для обладнання потужністю до 15 кВт

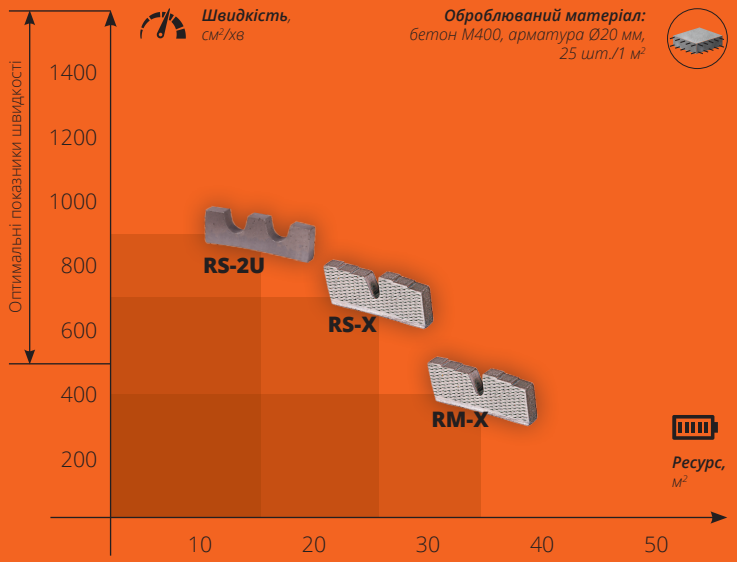

Дані приведені за умов:

- діаметр диску 800 мм;
- товщина сегменту 4,5 мм;
- бетон марки М400;
- арматура 25 шт./м² Ø 20 мм;
- подача води 15,0 л/хв;
- потужність машини **10,0 кВт**;
- температура повітря +20 °C;

При інших умовах експлуатації, параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Для обладнання потужністю від 15 кВт

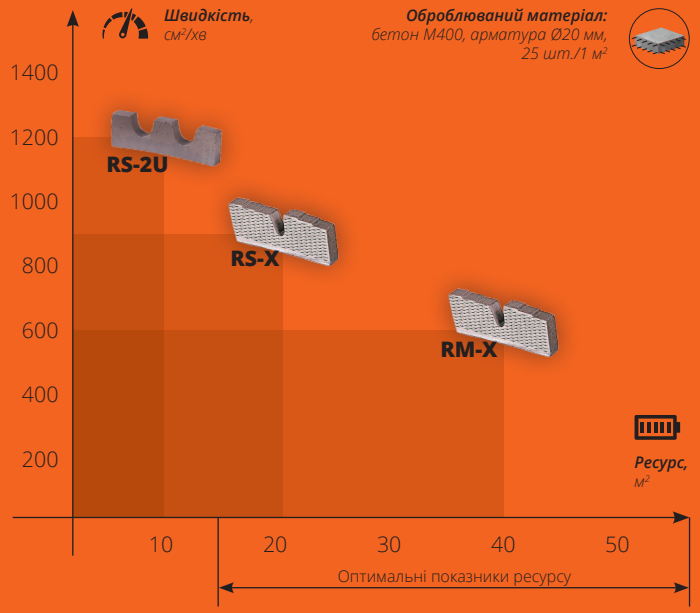

Дані приведені за умов:

- діаметр диску 800 мм;
- товщина сегменту 4,5 мм;
- бетон марки М400;
- арматура 25 шт./м² Ø 20 мм;
- подача води 15,0 л/хв;
- потужність машини **20,0 кВт**;
- температура повітря +20 °C;

При інших умовах експлуатації, параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ

для бензорізів/ електрорізів та швонарізчиків

CHG **RM-W**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●



- Цей спеціальний W-подібний профіль сегментів робить диск дуже продуктивним при різанні бетону та арматури, незважаючи на доступну ціну.

Арт. 3432 0065 022	Ø 300 mm	1 667 грн
Арт. 3432 0065 024	Ø 350 mm	2 280 грн
Арт. 3432 0065 026	Ø 400 mm	2 795 грн

CLG **RS-Z**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●

- Агресивна форма сегмента в поєднанні з надтвердими алмазами дозволяє працювати з високоміцним бетоном з високим вмістом арматури.

Арт. 3218 5075 171	Ø 300 mm	2 890 грн
Арт. 3218 5075 160	Ø 350 mm	3 712 грн
Арт. 3218 5075 121	Ø 400 mm	4 595 грн
Арт. 3218 5075 161	Ø 450 mm	5 317 грн
Арт. 3218 5075 157	Ø 500 mm	6 540 грн
Арт. 3218 5075 162	Ø 600 mm	8 568 грн

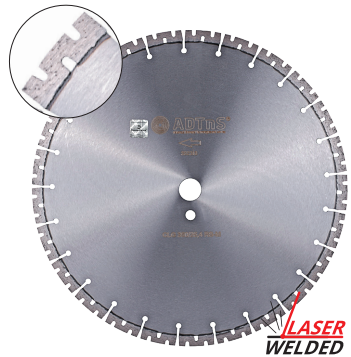

CLG **RS-M**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Бездоганна швидкість різання з форсованою формою сегмента.
- Надлегкий різ.
- Рекомендовано для роботи на бензорізі без підлогового адаптера.

Арт. 3238 5073 022	Ø 300 mm	2 890 грн
Арт. 3238 5073 024	Ø 350 mm	3 712 грн
Арт. 3238 5073 026	Ø 400 mm	4 595 грн
Арт. 3238 5073 028	Ø 450 mm	5 317 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків для різання бетону на швонарізчиках та бензорізах

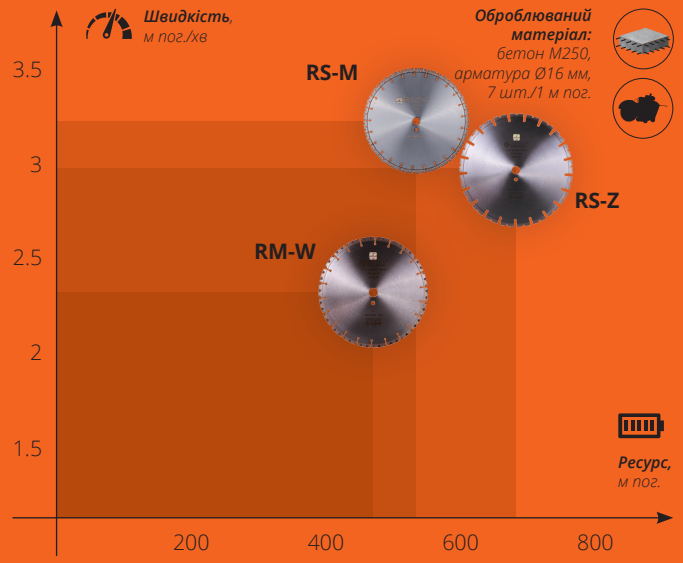

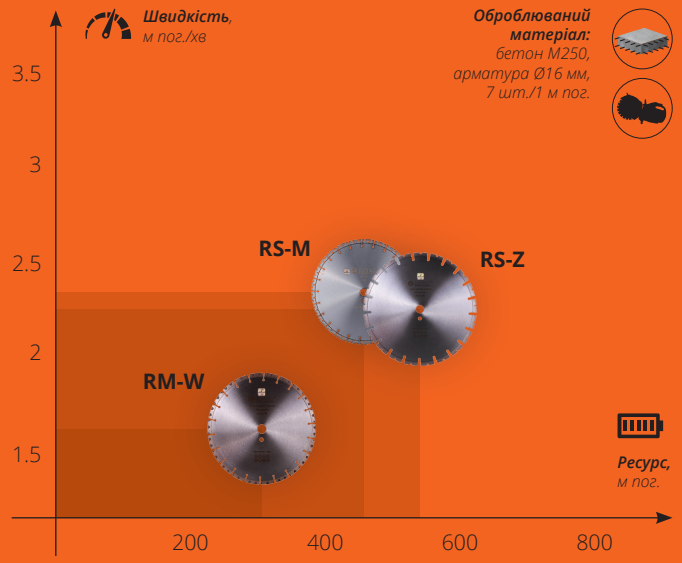

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним **швонарізчиком** потужністю 13 кВт з частотою обертання 2500 об/хв, з охолодженням водою;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним **бензорізом** потужністю 4,3 кВт з частотою обертання 4700 об/хв, з охолодженням водою та підлоговим адаптером.;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ
для швонарізчиків

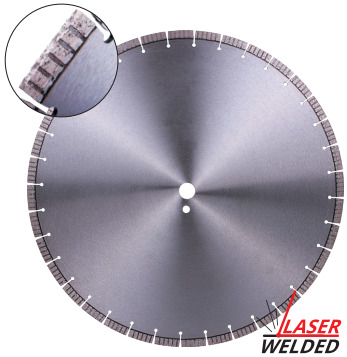

CLF **RH-T**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●



- Диск для старого бетону.
- Кращий диск для швонарізчиків потужністю понад 15 кВт.
- Здатний працювати з арматурою.

Арт. 3609 0064 031	C3 / Ø 500 mm	8 485 грн
Арт. 3609 0064 034	C1 / Ø 600 mm	9 684 грн
Арт. 3609 0064 107	C1 / Ø 800 mm	15 558 грн

Можливе виготовлення інших типорозмірів за вимогою.

CLF **CH**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	—
Ресурс	● ● ● ● ●

- Спеціально розроблений диск для різання свіжого бетону.
- Застосовується для швонарізчиків потужністю понад 15 кВт.
- Захисний сегмент запобігає швидкому зношуванню корпуса.

Арт. 3298 7042 024	Ø 350 mm	4 290 грн
Арт. 3298 7042 026	Ø 400 mm	5 250 грн
Арт. 3298 7042 028	Ø 450 mm	6 595 грн
Арт. 3298 7010 031	Ø 500 mm	8 996 грн
Арт. 3298 7042 034	Ø 600 mm	1 0490 грн

АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ
для КШМ

CHH **RM-W**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ●



- Спеціальний профіль сегментів створює кращі умови для різання бетону та проходження арматури.
- Висока продуктивність при доступній ціні.
- Індикатор змінює колір на **червоний** при надмірних навантаженнях.

Арт. 3431 5380 017	Ø 230 mm	970 грн

Індикатор навантаження



Криволінійний різ

Надмірні навантаження



Надмірний нахил

Тривале різання

CLH **RS-Z**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●

- Потужний виріб, професійно справляється з високоміцним армованим бетоном, в тому числі дрібнозернистим важким бетоном.

Арт. 3231 5075 010	Ø 125 mm	972 грн
Арт. 3231 5075 017	Ø 230 mm	1 735 грн

ПЕРЕХІДНИК 1 1/4 UNC X M18

- Використовується внутрішнє різьблення 1 1/4" UNC перехід на зовнішнє різьблення M18.

Арт. 714 530 31 021 **690 грн**

ПЕРЕХІДНИК M16 x SDS PLUS З МАГНІТОМ

- Використовується зовнішнє різьблення M16, перехід на хвостовик SDS Plus.
- Використовується для перфораторів з швидкоз'ємним патроном SDS Plus.
- Можливість використовувати свердла типу DDS-W на перфораторах зі швидкознімним патроном SDS Plus.

Без центрувального свердла

Арт. 277 326 **525 грн**

З центрувальним свердлом

Арт. 277 328 **560 грн**

АДАПТЕР 1 1/4"H x 1/2"H GAS

- Використовується внутрішнє різьблення 1 1/4" UNC перехід на внутрішнє різьблення 1/2 GAS.
- Можливість використовувати на свердлильних установках зі шпинделем (зовнішня різьба) 1 1/4 "UNC, застосовувати свердла з кріпленням 1/2 GAS (зовнішня різьба).

Арт. 200 342 **780 грн**

АДАПТЕР 1 1/4"G x 1/2"G GAS

- Використовується зовнішнє різьблення 1 1/4 "UNC перехід на зовнішнє різьблення 1/2 GAS.
- Можливість використовувати на свердлильних установках зі шпинделем (внутрішнє різьблення) 1/2 GAS застосовувати свердла з кріпленням 1 1/4 "UNC (внутрішнє різьблення).

Арт. 257 724 **780 грн**

ПОДОВЖУВАЧ 1/2 GAS

- Хвостовик 1/2 GAS.
- Використовуються для глибокого свердління після відбору керну.
- Допускається встановлення декількох подовжувачів послідовно.

Арт. 251 222	200 mm	1 080 грн
Арт. 251 223	300 mm	1 350 грн
Арт. 251 224	500 mm	1 890 грн

ПОДОВЖУВАЧ 1 1/4"

- Хвостовик 1 1/4 UNC.
- Використовуються для глибокого свердління після відбору керну.
- Допускається встановлення декількох подовжувачів послідовно.

Арт. 299 050	200 mm	1 080 грн
Арт. 299 052	300 mm	1 350 грн
Арт. 299 054	500 mm	1 890 грн

ПЕРЕХІДНИК 1 1/4G UNC X1/2H GAS DD130/150/160

- Перехідник попереднього загартування що робить його міцним в роботі з алмазними коронками під час свердління армованого бетону та інших будівельних матеріалів.
- Перехідник підходить для установок алмазного буріння DD 130/150/160.

Арт. 276 582	1 325 грн

ПЕРЕХІДНИК 41X25 DD200/DD350

- Перехідники на стандартне різьблення 1 1/4 "UNC.
- Перевірено на якість металу і за нормами биття.
- Перехідник підходить для установок алмазного буріння DD 200/350.

Арт. 277 871	824 грн

Таблиця взаємного позиціювання алмазних відрізних дисків DISTAR, Baumesser, ADTnS для різання бетону на швонарізчиках

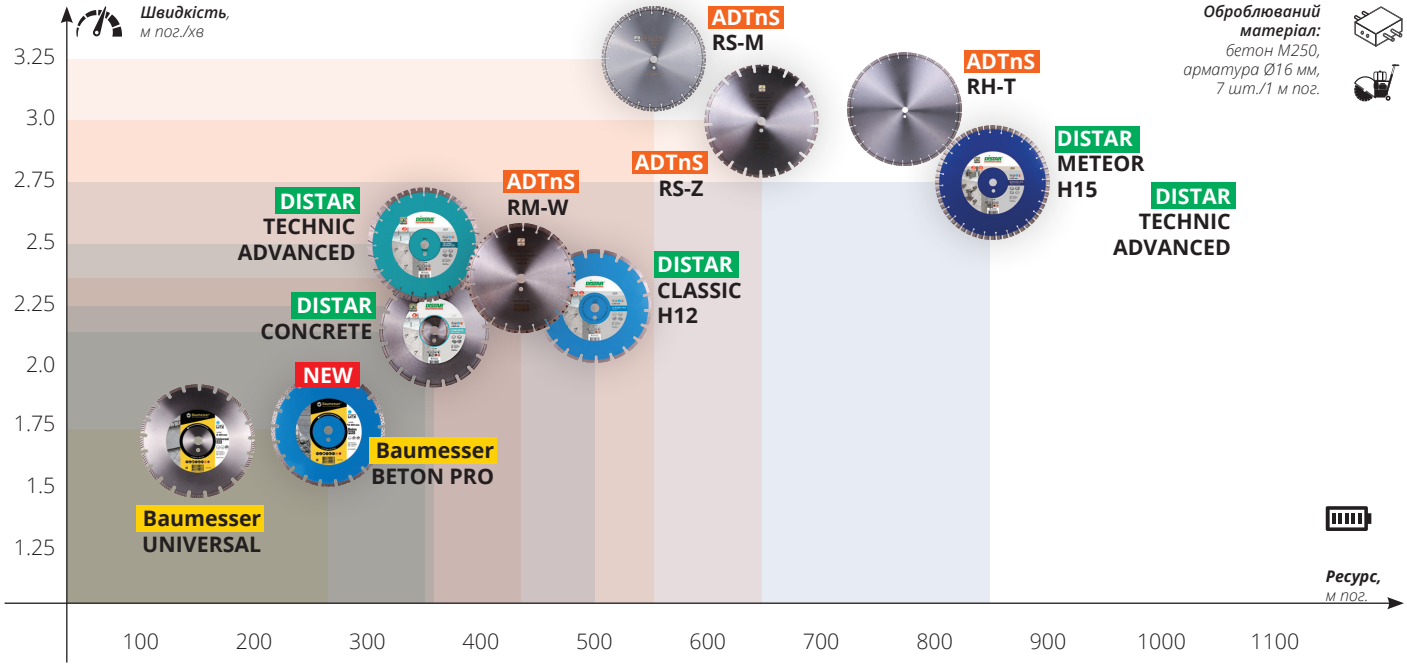

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 50 мм;
- робота справним **швонарізчиком** потужністю 13 кВт з частотою обертання 2500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Таблиця взаємного позиціювання алмазних відрізних дисків DISTAR, Baumesser, ADTnS для різання бетону на бензорізах

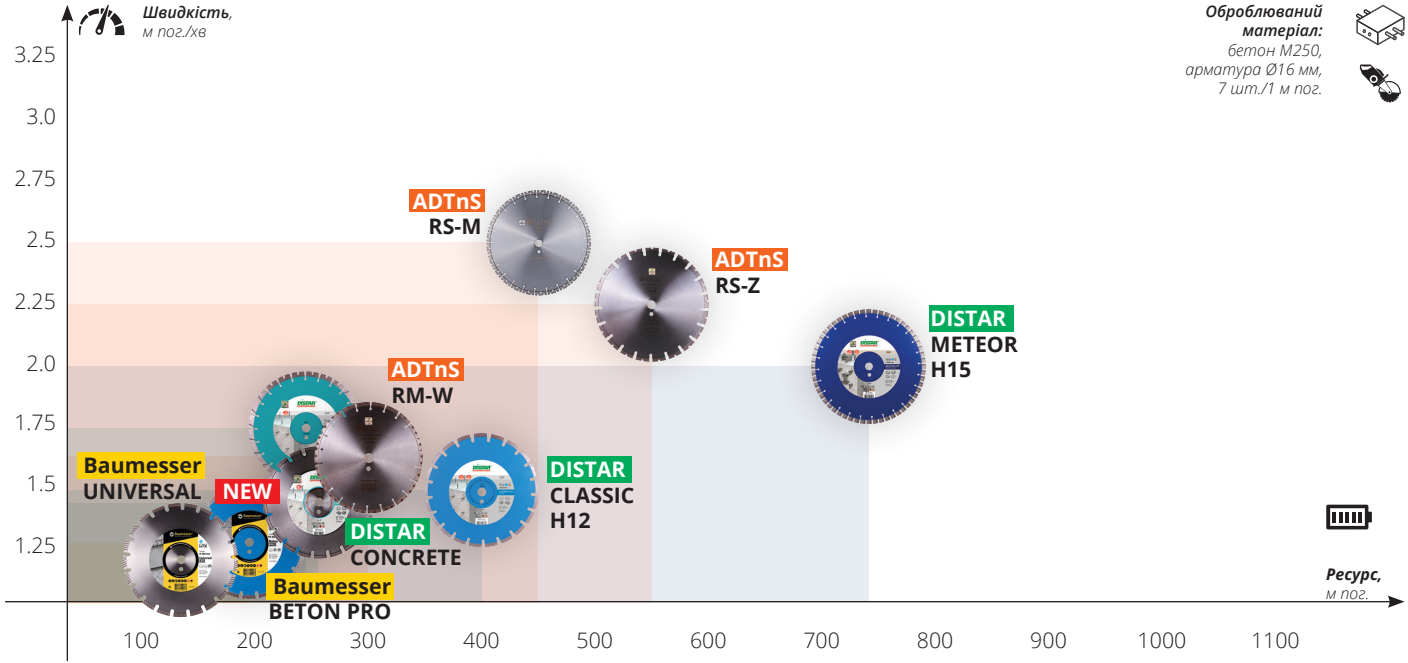

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним **бензорізом** потужністю 4,3 кВт з частотою обертання 4700 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Таблиця взаємного позиціювання алмазних відрізних дисків DISTAR та BAUMESSER для КШМ для різних будівельних матеріалів та при різній інтенсивності використання

		Використання				
		Разове Короткочасне / Нетривале	**Побутове** Періодичне / Нетривале	**Напівпрофесійне** Періодичне / Тривале	**Професійне** Регулярне / Нетривале	**Промислове** Регулярне / Тривале
Матеріали	**M400** і вище високоармований бетон	Expert	Technic Advanced	Extra MAX	SUPER MAX, METEOR	SUPER MAX, METEOR H15
	M250-M400 армований бетон	DISTAR UNIVERSAL	Expert	Technic Advanced	Extra MAX	SUPER MAX, CLASSIC
	M200 слабоармований бетон і нижче	Rapid	DISTAR UNIVERSAL	Expert	Technic Advanced	Extra MAX
	Неармований бетон, цегла	Beton PRO	Rapid	DISTAR UNIVERSAL	Expert	Technic Advanced, Classic
	Пінобетон, цегла, тротуарна плитка, пісковик	Baumesser UNIVERSAL	Beton PRO	Rapid	DISTAR UNIVERSAL	Expert

Нотатки

Нотатки

DISTAR®

PROFESSIONAL DIAMOND TOOLS

EN13236

ISO 9001 : 2015
14001 : 2015
45001 : 2018

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DQS

Офіційний представник:

distar.ua